Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, kodēts izpildījums, divvietīga

Preces numurs: 6120294



Iezemētā kontaktligzda Divvietīga 0°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.

Norādījums: Kodēšanas tapa neietilpst piegādes komplektā.
Instalēšanai Rapid 45 kanālos, ierīču iebūvēšanas kanālos, instalācijas statīvos, grīdas sistēmās un paneļu kārbās.

PC Polikarbonāts

Pamatdati


Preces numurs	6120294
Tips	STD-D0K SRO2
Apzīmējums 1	Kontaktligzda 0°, 2-vietīga
Apzīmējums 2	kodēta, aizsargkontakts
Ražotājs	OBO
Izmērs	250V, 10/16A
Krāsa	signālsarkana; RAL 3001
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,2718 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, kodēts izpildījums, divvietīga

Preces numurs: 6120294

Izmēri

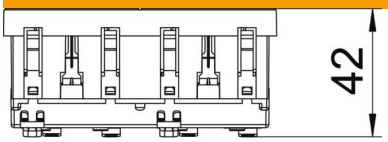

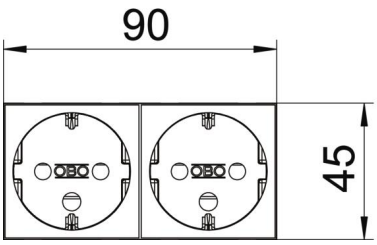

Platums	90 mm
Augstums	45 mm

Tehniskie dati

Pārsegs	Galvenā plate
Atslēdzams	nē
Pieslēguma veids	Kontaktspaile
Vienību skaits	2
Moduļu skaits (moduļu konstrukcijā)	0
Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits	0
Polu skaits	2
Uzdruka/marķējums	bez uzdrukas
Izpildījums	Divvietīga 0°
Virsmas noformējums	matēta
Izpildījums	SCHUKO
Emisijas mehānisms	nē
Stiprinājuma veids	nofiksēt
Pamatne piezīmēm	nē
Ekspluatācijas temperatūra maks.	40 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-5 °C
paaugstināta pieskaršanās aizsardzība	jā
Noplūdes aizsardzība	nē
apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE)	nē
Pārnesuma rezerve	nē
Nesatur halogēnus	jā
Iebūve ar izolāciju	nē
Atvāžams vāciņš	nē
Kodēšana	jā
Kontrollampiņa	nē
Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai	nē
Ar vājstrāvas drošinātāju	nē
Ar darba apgaismojumu	nē
Ar apgaismojumu orientācijai	nē

Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, kodēts izpildījums, divvietīga

Preces numurs: 6120294

Tehniskie dati

Montāžas veids	Ierīču montāžas kanāls
Nominālais spriegums	250 V
Nominālā strāva	16 A
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	citi
Speciālā strāvas padeve	bez īpašās barošanas
Kontaktligzdu modelis	Zemējuma kontakts
Kontaktligzdas, leņķis	0°
Dziļums	42 mm
Caurspīdīgs	nē
Pagriezts centrālais ieliktnis	nē
Pārspriegumaizsardzība	nē