
Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, kodēts izpildījums, trīsvietīga

Preces numurs: 6120306

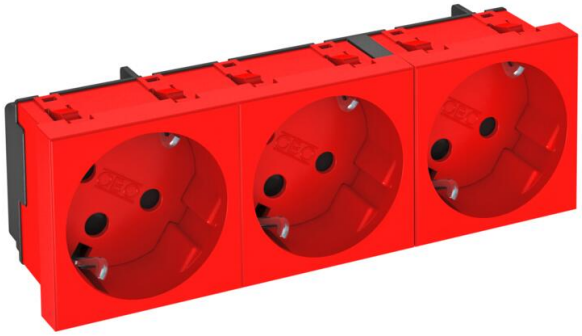

Iezemētā kontaktligzda Trīsvietīga 33°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.

Norādījums: Kodēšanas tapa neietilpst piegādes komplektā.
Instalēšanai Rapid 45 kanālos, ierīču iebūvēšanas kanālos, instalācijas statīvos, grīdas sistēmās un paneļu kārbās.

PC Polikarbonāts

Pamatdati


Preces numurs	6120306
Tips	STD-D3K SRO3
Apzīmējums 1	Kontaktligzda 33°, 3-vietīga
Apzīmējums 2	kodēta, aizsargkontakts
Ražotājs	OBO
Izmērs	250V, 10/16A
Krāsa	signālsarkana; RAL 3001
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	11 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,4774 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, kodēts izpildījums, trīsvietīga

Preces numurs: 6120306

Izmēri



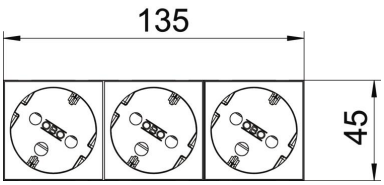

Platums	135 mm
Augstums	45 mm

Tehniskie dati

Pārsegs	Galvenā plate
Atslēdzams	nē
Pieslēguma veids	Kontaktspaile
Vienību skaits	3
Moduļu skaits (moduļu konstrukcijā)	0
Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits	0
Polu skaits	2
Uzdruka/marķējums	bez uzdrukas
Izpildījums	Trīsvietīga 33°
Virsmas noformējums	matēta
Izpildījums	SCHUKO
Emisijas mehānisms	nē
Stiprinājuma veids	nofiksēt
Pamatne piezīmēm	nē
Ekspluatācijas temperatūra maks.	40 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-5 °C
paaugstināta pieskaršanās aizsardzība	jā
Noplūdes aizsardzība	nē
apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE)	nē
Nesatur halogēnus	jā
Iebūve ar izolāciju	nē
Atvāžams vāciņš	nē
Kodēšana	jā
Kontrollampiņa	nē
Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai	nē
Ar vājstrāvas drošinātāju	nē
Ar darba apgaismojumu	nē
Ar apgaismojumu orientācijai	nē
Montāžas veids	Ierīču montāžas kanāls
Nominālais spriegums	250 V
Nominālā strāva	16 A
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	citi
Speciālā strāvas padeve	bez īpašās barošanas

Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, kodēts izpildījums, trīsvietīga

Preces numurs: 6120306

Tehniskie dati

Kontaktligzdu modelis	Zemējuma kontakts
Kontaktligzdas, leņķis	33°
Dziļums	42 mm
Caurspīdīgs	nē
Pagriezts centrālais ieliktnis	jā
Pārspriegumaizsardzība	nē