
Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, kodēts izpildījums, trīsvietīga

Preces numurs: 6120316

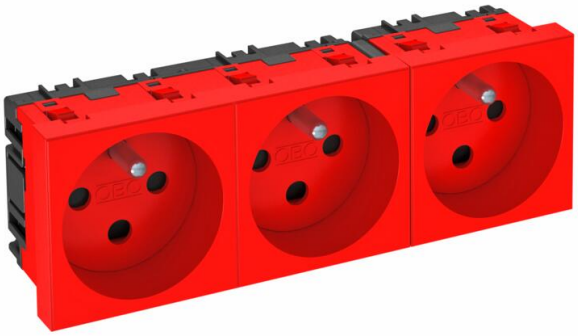

Kontaktligzda ar zemējuma tapu trīsvietīga 0°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.
Norādījums: Kodēšanas tapa neietilpst piegādes komplektā.
Instalēšanai Rapid 45 kanālos, ierīču iebūvēšanas kanālos, instalācijas statīvos, grīdas sistēmās un paneļu kārbās.

PC Polikarbonāts

Pamatdati


Preces numurs	6120316
Tips	STD-F0K SRO3
Apzīmējums 1	Kontaktligzda 0°, 3-vietīga,
Apzīmējums 2	ar zemēšanas tapu, kodēta
Ražotājs	OBO
Izmērs	250V, 10/16A
Krāsa	signālsarkana; RAL 3001
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	11,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,6074 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, kodēts izpildījums, trīsvietīga

Preces numurs: 6120316

Izmēri



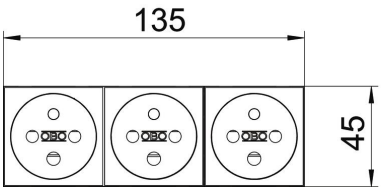

Platums	135 mm
Augstums	45 mm

Tehniskie dati

Pārsegs	Galvenā plate
Atslēdzams	nē
Pieslēguma veids	Kontaktspaile
Vienību skaits	3
Moduļu skaits (moduļu konstrukcijā)	0
Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits	0
Polu skaits	2
Uzdruka/marķējums	bez uzdrukas
Izpildījums	Trīsvietīga 0°
Virsmas noformējums	matēta
Izpildījums	Aizsargkontakta tapa
Emisijas mehānisms	nē
Stiprinājuma veids	nofiksēt
Pamatne piezīmēm	nē
Ekspluatācijas temperatūra maks.	40 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-5 °C
paaugstināta pieskaršanās aizsardzība	jā
Noplūdes aizsardzība	nē
apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE)	nē
Nesatur halogēnus	jā
Iebūve ar izolāciju	nē
Atvāžams vāciņš	nē
Kodēšana	jā
Kontrollampiņa	nē
Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai	nē
Ar vājstrāvas drošinātāju	nē
Ar darba apgaismojumu	nē
Ar apgaismojumu orientācijai	nē
Montāžas veids	Ierīču montāžas kanāls
Nominālais spriegums	250 V
Nominālā strāva	16 A
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	citi
Speciālā strāvas padeve	bez īpašās barošanas

Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, kodēts izpildījums, trīsvietīga

Preces numurs: 6120316

Tehniskie dati

Kontaktligzdu modelis	nF
Kontaktligzdas, leņķis	0°
Dziļums	39 mm
Caurspīdīgs	nē
Pagriezts centrālais ieliktnis	nē
Pārspriegumaizsardzība	nē