# Tehnisko datu lapa

## Kontaktligzda 33°, Connect 45, aizsargkontakts, divvietīga

## Preces numurs: 6120491



Iezemēta kontaktligzda Divvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2-polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm, atb. IEC 60884-1.

Instalēšanai Rapid 45 kanālos, ierīču iebūvēšanas kanālos, instalācijas statīvos, grīdas sistēmās un paneļu kārbās.

PC Polikarbonāts

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6120491 |
| Tips | STD-D3SC SWGR2 |
| Apzīmējums 1 | Kontaktligzda 33°, divvietīga |
| Apzīmējums 2 | aizsargkontakts, Connect 45 |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 250V, 10/16A |
| Krāsa | pelēkmelna; RAL 7021 |
| Materiāls | Polikarbonāts |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 8,5 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,2664 kg CO2e / 1 Gabals |


# Tehnisko datu lapa

## Kontaktligzda 33°, Connect 45, aizsargkontakts, divvietīga

## Preces numurs: 6120491

### Izmēri

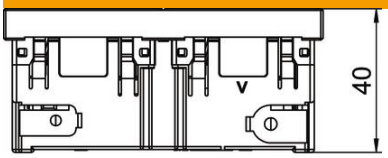

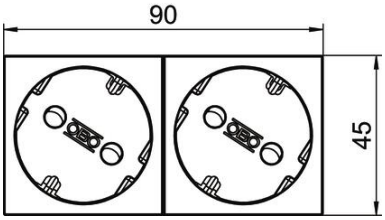
| | |
|---|---|
| Platums | 90 mm |
| Augstums | 45 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Pārsegs | Galvenā plate |
| Atslēdzams | nē |
| Pieslēguma veids | Kontaktspaile |
| Vienību skaits | 2 |
| Moduļu skaits (moduļu konstrukcijā) | 0 |
| Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits | 0 |
| Polu skaits | 2 |
| Uzdruka/marķējums | bez uzdrukas |
| Izpildījums | Divvietīga 33° |
| Virsmas noformējums | matēta |
| Izpildījums | SCHUKO |
| Emisijas mehānisms | nē |
| Stiprinājuma veids | nofiksēt |
| Pamatne piezīmēm | nē |
| Ekspluatācijas temperatūra maks. | 40 °C |
| Ekspluatācijas temperatūra min. | -5 °C |
| paaugstināta pieskaršanās aizsardzība | jā |
| Noplūdes aizsardzība | nē |
| apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE) | nē |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Iebūve ar izolāciju | nē |
| Atvāžams vāciņš | nē |
| Kodēšana | nē |
| Kontrollampiņa | nē |
| Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai | nē |
| Ar vājstrāvas drošinātāju | nē |
| Ar darba apgaismojumu | nē |
| Ar apgaismojumu orientācijai | nē |
| Montāžas veids | Ierīču montāžas kanāls |
| Nominālais spriegums | 250 V |
| Nominālā strāva | 16 A |
| ROHS atbilstība | jā |

# Tehnisko datu lapa

## Kontaktligzda 33°, Connect 45, aizsargkontakts, divvietīga

## Preces numurs: 6120491

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Aizsardzības veids | citi |
| Speciālā strāvas padeve | bez īpašās barošanas |
| Kontaktligzdu modelis | Zemējuma kontakts |
| Kontaktligzdas, leņķis | 33° |
| Dziļums | 40 mm |
| Caurspīdīgs | nē |
| Pagriezts centrālais ieliktnis | jā |
| Pārspriegumaizsardzība | nē |