
Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 33°, Connect 45, aizsargkontakts, trīsvietīga

Preces numurs: 6120507

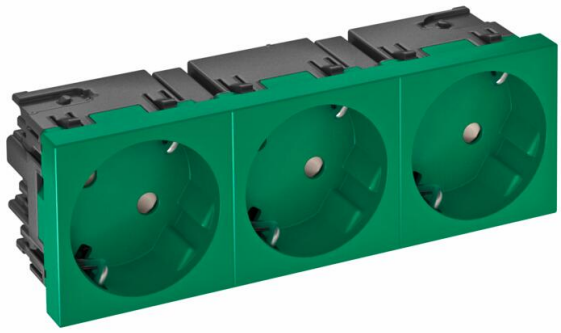

Iezemēta kontaktligzda Trīsvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2-polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm, atb. IEC 60884-1.

Instalēšanai Rapid 45 kanālos, ierīču iebūvēšanas kanālos, instalācijas statīvos, grīdas sistēmās un paneļu kārbās.

PC Polikarbonāts

Pamatdati

Preces numurs	6120507
Tips	STD-D3SC MZGN3
Apzīmējums 1	Kontaktligzda 33°, trīsvietīga
Apzīmējums 2	aizsargkontakts, Connect 45
Ražotājs	OBO
Izmērs	250V, 10/16A
Krāsa	piparmētru zaļa; RAL 6029
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	12,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,3988 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 33°, Connect 45, aizsargkontakts, trīsvietīga

Preces numurs: 6120507

Izmēri



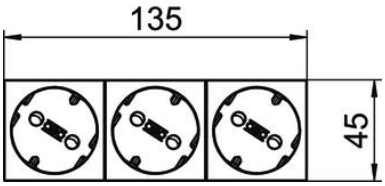

Platums	135 mm
Augstums	45 mm

Tehniskie dati

Pārsegs	Galvenā plate
Atslēdzams	nē
Pieslēguma veids	Kontaktspaile
Vienību skaits	3
Moduļu skaits (moduļu konstrukcijā)	0
Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits	0
Polu skaits	2
Uzdruka/marķējums	bez uzdrukas
Izpildījums	Trīsvietīga 33°
Virsmas noformējums	matēta
Izpildījums	SCHUKO
Emisijas mehānisms	nē
Stiprinājuma veids	nofiksēt
Pamatne piezīmēm	nē
Ekspluatācijas temperatūra maks.	40 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-5 °C
paaugstināta pieskaršanās aizsardzība	jā
Noplūdes aizsardzība	nē
apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE)	nē
Nesatur halogēnus	jā
Iebūve ar izolāciju	nē
Atvāžams vāciņš	nē
Kodēšana	nē
Kontrollampiņa	nē
Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai	nē
Ar vājstrāvas drošinātāju	nē
Ar darba apgaismojumu	nē
Ar apgaismojumu orientācijai	nē
Montāžas veids	Ierīču montāžas kanāls
Nominālais spriegums	250 V
Nominālā strāva	16 A
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	citi
Speciālā strāvas padeve	bez īpašās barošanas
Kontaktligzdu modelis	Zemējuma kontakts

Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 33°, Connect 45, aizsargkontakts, trīsvietīga

Preces numurs: 6120507

Tehniskie dati

Kontaktligzdas, leņķis	33°
Dziļums	40 mm
Caurspīdīgs	nē
Pagriezts centrālais ieliktnis	jā
Pārspriegumaizsardzība	nē