
Tehnisko datu lapa

Instalācijas kabeļu kanāls, tips LK4H 30030

Preces numurs: 6132540

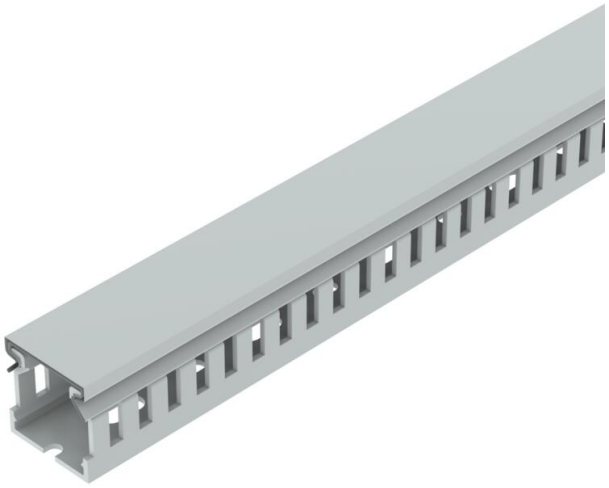

Halogēnus nesaturošs instalācijas vadu kanāls ar augšdaļu un pamatnes perforāciju horizontālai un vertikālai elektrības kabeļu un vadu izvietošanai komutācijas skapī. Ar divpusējo līmlenti pie kanāla pamatnes kā montāžas palīgelementu. Izpildījums kā metrisks kanāls. Fiksatorus var izlauzt bez instrumentiem. Speciālie garumi pēc pieprasījuma.
Pārbaudīta atbilstoši DIN EN 50085-2-3.
Apakšējā un augšēja daļa komplektā.

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati


Preces numurs	6132540
Tips	LK4H 30030
Apzīmējums 1	Rievots kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	halogenbrīvs
Ražotājs	OBO
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	18 kg
Svara vienība	kg/100 m

Tehnisko datu lapa

Instalācijas kabeļu kanāls, tips LK4H 30030

Preces numurs: 6132540

Izmēri

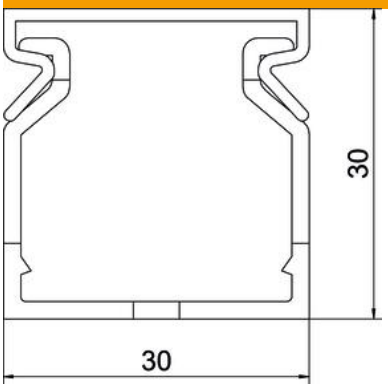

Garums	2 000 mm
Platums	30 mm
Augstums	30 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	rievots
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Elastīgs	nē
Nesatur halogēnus	jā
Izturīgs pret strāvas noplūdi	jā
Ar augšējo daļu	jā
Derīgais šķērsgriezums	6,31 cm²
ROHS atbilstība	jā
Spraugu attālums	5,5 mm
Spraugu platums	4,5 mm
dzeltens; RAL 1021	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C