Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK-N 20050

Preces numurs: 6168744



Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.
WDK kanālu var piestiprināt tieši pie sienas, izmantojot pienaglojamu līsti un vienu naglu.

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati


Preces numurs	6168744
Tips	WDK-N20050RW
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	ar starpsienu/perfor.pamatne
Ražotājs	OBO
Izmērs	20x50x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	37 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,5894 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK-N 20050

Preces numurs: 6168744

Izmēri

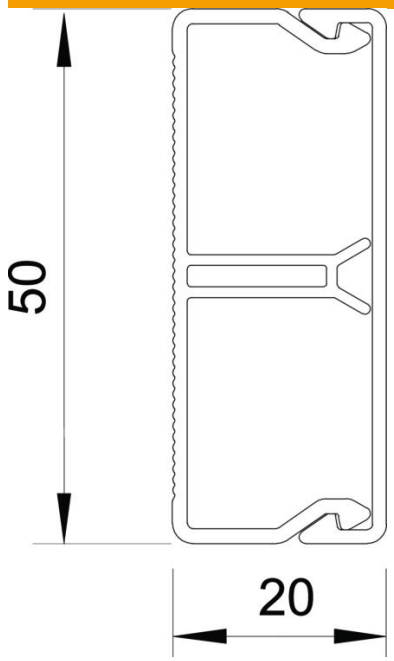

Garums	2 000 mm
Platums	50 mm
Augstums	20 mm

Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	1
Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kārbas)	4
Vadu skaits, NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kārbas)	3
Vadu skaits, NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kārbas)	3
Iespraužamo starpsienu skaits	0
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	Pienaglojama līste un perforēta pamatne
Funkciju nodrošināšana	nē
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Piegāde notiek ruļļos	nē
Derīgais šķērsgriezums	728 mm²
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK04
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C