Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDKH 15030

Preces numurs: 6175392



Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforāciju no halogēnogļūdeņražus nesaturošas plastmasas. Ar pašlīmējošu plēvi piestiprināšanai pie apakšmalas. Veicot instalāciju jānodrošina, lai tiktu lietoti tikai no halogēnogļūdeņražiem brīvi piederumi un stiprināšanas materiāli.

HALOGEN FREE

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati


Preces numurs	6175392
Tips	WDKH-15030RW T
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	halogenbrīvs
Ražotājs	OBO
Izmērs	15x30x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	32
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	16 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,4402 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDKH 15030

Preces numurs: 6175392

Izmēri

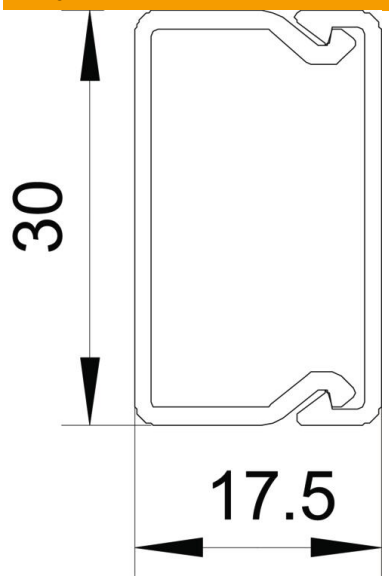

Garums	2 000 mm
Platums	30 mm
Augstums	17,5 mm

Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	0
Iespraužamo starpsienu skaits	0
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Perforēta pamatne	tukša
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Derīgais šķērsgriezums	375 mm²
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK07
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C