Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDKH-60110

Preces numurs: 6175420



Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša no halogēnogļūdeņražus nesaturošas plastmasas, kā arī 4 augšējās daļas skavas.
Veicot instalāciju jānodrošina, lai tiktu lietoti tikai no halogēnogļūdeņražiem brīvi piederumi un nostiprināšanas materiāli.

HALOGEN FREE

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati


Preces numurs	6175420
Tips	WDKH-60110RW
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	halogenbrīvs
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x110x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	16
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	95,9 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	5,7106 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDKH-60110

Preces numurs: 6175420

Izmēri

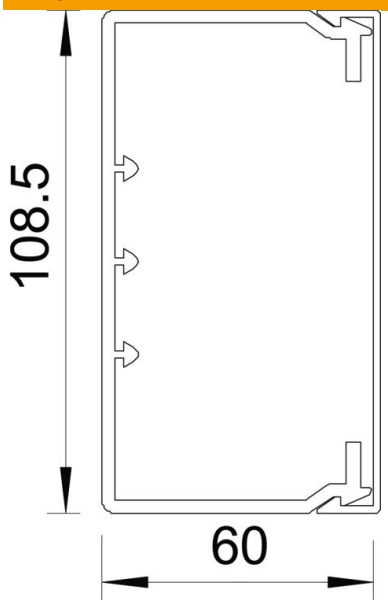

Garums	2 000 mm
Platums	108,5 mm
Augstums	60 mm

Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	0
Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kārbas)	23
Iespraužamo starpsienu skaits	0
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Perforēta pamatne	tukša
Funkciju nodrošināšana	nē
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	jā
Kanāla savienotājs	nē
Piegāde notiek ruļļos	nē
Derīgais šķērsgriezums	5660 mm²
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK07
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C