Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDKH 15030

Preces numurs: 6175457



Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša no halogēnogļūdeņražus nesaturošas plastmasas.
Veicot instalāciju jānodrošina, lai tiktu lietoti tikai no halogēnogļūdeņražiem brīvi piederumi un nostiprināšanas materiāli.

HALOGEN FREE

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati


Preces numurs	6175457
Tips	WDKH-15030LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	halogenbrīvs
Ražotājs	OBO
Izmērs	15x30x2000
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	32
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	15 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,801 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDKH 15030

Preces numurs: 6175457

Izmēri

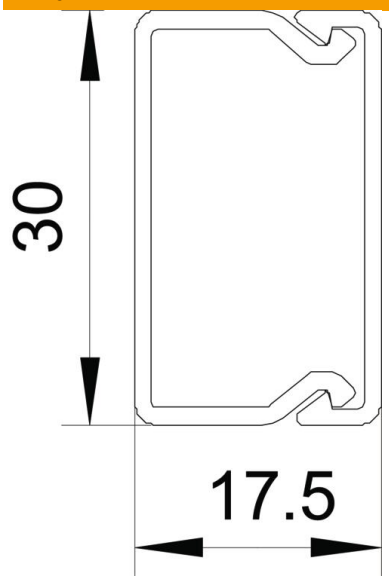

Garums	2 000 mm
Platums	30 mm
Augstums	17,5 mm

Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	0
Iespraužamo starpsienu skaits	0
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Perforēta pamatne	tukša
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Derīgais šķērsgriezums	375 mm²
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK07
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C