
Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDKH-60090

Preces numurs: 6175469

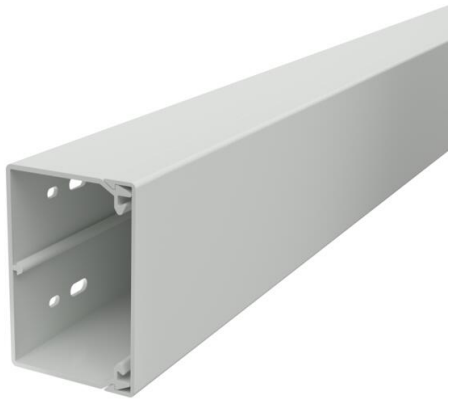

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša no halogēnogļūdeņražus nesaturošas plastmasas, kā arī 4 augšējās daļas skavas.
Veicot instalāciju jānodrošina, lai tiktu lietoti tikai no halogēnogļūdeņražiem brīvi piederumi un nostiprināšanas materiāli.

HALOGEN FREE

PC/ ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati


Preces numurs	6175469
Tips	WDKH-60090LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	halogenbrīvs
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x90x2000
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	24
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	81,5 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,7356 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDKH-60090

Preces numurs: 6175469

Izmēri

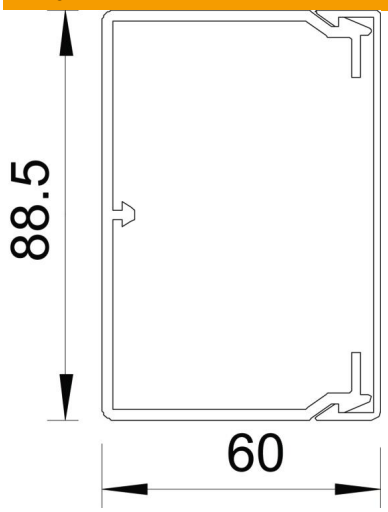

Garums	2 000 mm
Platums	90 mm
Augstums	60 mm

Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	0
Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kārbas)	19
Iespraužamo starpsienu skaits	0
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Perforēta pamatne	tukša
Funkciju nodrošināšana	nē
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	jā
Kanāla savienotājs	nē
Piegāde notiek ruļļos	nē
Derīgais šķērsgriezums	4360 mm²
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK07
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C