Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDKH-60150

Preces numurs: 6175475



Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša no halogēnogļūdeņražus nesaturošas plastmasas, kā arī 4 augšējās daļas skavas.
Veicot instalāciju jānodrošina, lai tiktu lietoti tikai no halogēnogļūdeņražiem brīvi piederumi un nostiprināšanas materiāli.

HALOGEN FREE

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati


Preces numurs	6175475
Tips	WDKH-60150LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	halogenbrīvs
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x150x2000
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	8
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	146,65 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	8,6514 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDKH-60150

Preces numurs: 6175475

Izmēri

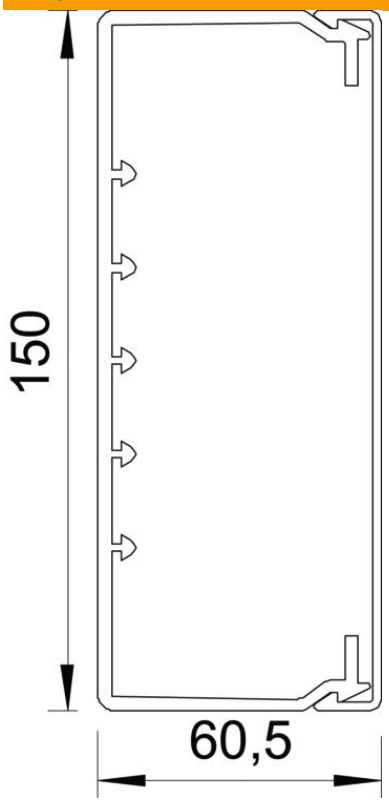

Garums	2 000 mm
Platums	150 mm
Augstums	60 mm

Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	0
Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kārbas)	38
Iespraužamo starpsienu skaits	2
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Perforēta pamatne	tukša
Funkciju nodrošināšana	nē
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	jā
Kanāla savienotājs	nē
Piegāde notiek ruļļos	nē
Derīgais šķērsgriezums	5460 mm²
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK07
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C