# Tehnisko datu lapa

## Iekšējā stūra vāks, kanāla tipam WDKH 60110

## Preces numurs: 6175980



Iekšējais stūra profils WDKH kanālu, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai. Fasondetaļas visbiežāk ir izgatavotas kā pārsega fasondetaļas.

PC/ ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6175980 |
| Tips | WDKH-I60110LGR |
| Apzīmējums 1 | Iekšēja stūra vāks |
| Apzīmējums 2 | halogenbrīvs |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x110mm |
| Krāsa | gaiši pelēks; RAL 7035 |
| Materiāls | Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Mazākā VK vienība | 2 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 11,315 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,6385 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Iekšējā stūra vāks, kanāla tipam WDKH 60110

## Preces numurs: 6175980

### Izmēri

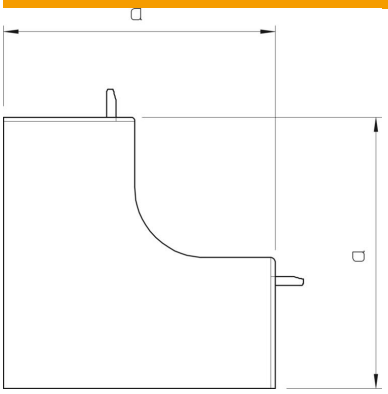

| | |
|---|---|
| Garums | 130 mm |
| Platums | 110 mm |
| Augstums | 60 mm |
| Izmērs a | 130 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | Apvalka detaļa |
| Stiprinājuma veids | uzstiprināms |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Nesatur halogēnus | jā |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids | IP30 |
| Aizsargplēve | nē |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK07 |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 90 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -5 °C |
| Leņķa diapazons maks. | 90 mm |
| Leņķa diapazons min. | 90 mm |