# Tehnisko datu lapa

## Instalācijas kabeļu kanāls, tips LK4 N 60080

## Preces numurs: 6178209



Instalācijas vadu kanāls ar augšdaļu un pamatnes perforāciju horizontālai un vertikālai elektrības kabeļu un vadu izvietošanai komutācijas skapī. Izpildījums kā metrisks kanāls. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram. Fiksatorus var izlauzt bez instrumentiem. Iespējams pie grīdas stiprināms izpildījuma variants ar atzīmētiem izlaušanas punktiem. Sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu. Pārbaudīta atbilstoši DIN EN 50085-2-3. Speciālie garumi pēc pieprasījuma.

PVC Polivinilhlorīds

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6178209 |
| Tips | LK4 N 60080 |
| Apzīmējums 1 | Perforēts vādu kanāls |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x80x2000 |
| Krāsa | akmens pelēks; RAL 7030 |
| Materiāls | Polivinilhlorīds |
| Mazākā VK vienība | 2 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 87 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 2,0222 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Instalācijas kabeļu kanāls, tips LK4 N 60080

## Preces numurs: 6178209

### Izmēri

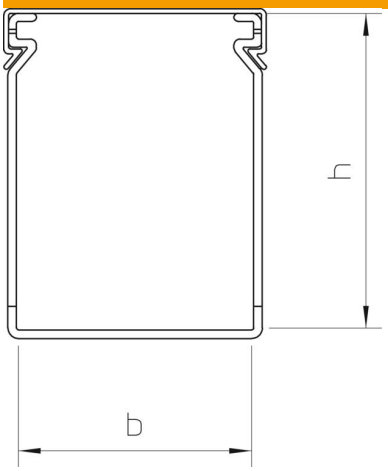


| | |
|---|---|
| Garums | 2 000 mm |
| Platums | 80 mm |
| Augstums | 60 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | rievots |
| Stiprinājuma veids | perforētu pamatni |
| Elastīgs | nē |
| Nesatur halogēnus | nē |
| Izturīgs pret strāvas noplūdi | jā |
| Ar augšējo daļu | jā |
| Derīgais šķērsgriezums | 46,13 cm² |
| ROHS atbilstība | jā |
| Spraugu attālums | 10 mm |
| Spraugu platums | 4 mm |
| dzeltens; RAL 1021 | jā |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -5 °C |