Tehnisko datu lapa

Instalācijas kabeļu kanāls, tips LKV 50075

Preces numurs: 6178316



Instalācijas vadu kanāls saskaņā ar DIN EN 50085-2-3 ar augšdaļu un pamatnes perforāciju horizontālai un vertikālai elektrības kabeļu un vadu izvietošanai komutācijas skapī. Izpildījums kā DIN kanāls. Fiksatorus var izlauzt bez instrumentiem. Iespējams pie grīdas stiprināms izpildījuma variants ar atzīmētiem izlaušanas punktiem. Pārbaudīta atbilstoši DIN EN 50085-2-3. Speciālie garumi pēc pieprasījuma.

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati


Preces numurs	6178316
Tips	LKV 50075
Apzīmējums 1	Perforēts vādu kanāls
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x75x2000
Krāsa	akmens pelēks; RAL 7030
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	24
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	66 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,5839 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Instalācijas kabeļu kanāls, tips LKV 50075

Preces numurs: 6178316

Izmēri

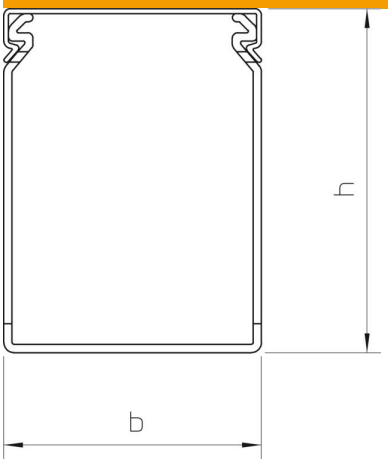

Garums	2 000 mm
Platums	75 mm
Augstums	50 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	rievots
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Elastīgs	nē
Nesatur halogēnus	nē
Ar augšējo daļu	jā
Derīgais šķērsgriezums	31,6 cm²
ROHS atbilstība	jā
Spraugu attālums	12,5 mm
Spraugu platums	5 mm
dzeltens; RAL 1021	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C