
Tehnisko datu lapa

Instalācijas vadu kanāls, tips LKVH N 75050

Preces numurs: 6178556

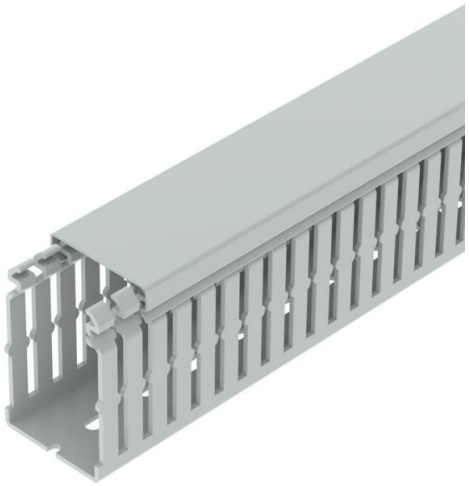

Halogēnus nesaturošs instalācijas vadu kanāls atbilstoši DIN EN 50085-2-3 ar augšdaļu un pamatnes perforāciju horizontālai un vertikālai elektrības kabeļu un vadu izvietošanai komutācijas skapī. Izpildījums kā DIN kanāls. Fiksatorus var izlauzt bez instrumentiem. Iespējams pie grīdas stiprināms izpildījuma variants ar atzīmētiem izlaušanas punktiem. Sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu. Pārbaudīta atbilstoši DIN EN 50085-2-3. Speciālie garumi pēc pieprasījuma.

PC/ ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati


Preces numurs	6178556
Tips	LKVH N 75050
Apzīmējums 1	Perforēts vādu kanāls
Apzīmējums 2	halogenbrīvs
Ražotājs	OBO
Izmērs	75x50x2000
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	24
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	51 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,9939 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Instalācijas vadu kanāls, tips LKVH N 75050

Preces numurs: 6178556

Izmēri

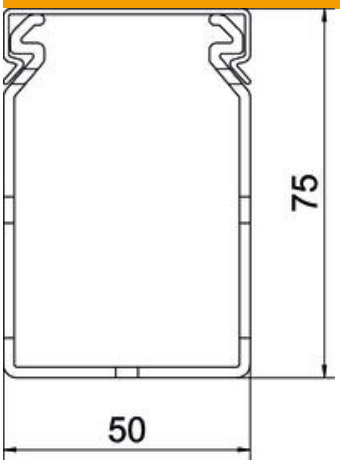

Garums	2 000 mm
Platums	50 mm
Augstums	75 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	rievots
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Elastīgs	nē
Nesatur halogēnus	jā
Izturīgs pret strāvas noplūdi	jā
Ar augšējo daļu	jā
Derīgais šķērsgriezums	30,45 cm²
ROHS atbilstība	jā
Spraugu attālums	12,5 mm
Spraugu platums	5 mm
dzeltens; RAL 1021	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C