
# Tehnisko datu lapa

## Instalācijas vadu kanāls, tips LKVH N 75125

## Preces numurs: 6178566

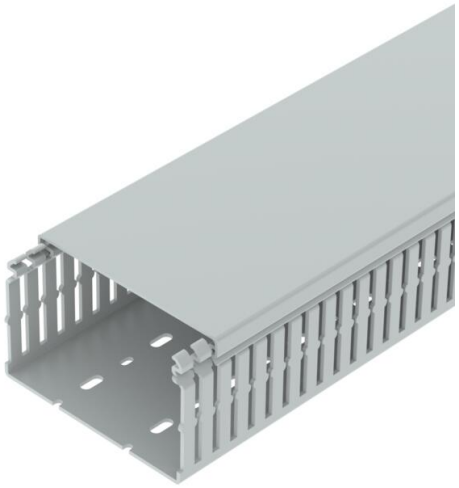

Halogēnus nesaturošs instalācijas vadu kanāls atbilstoši DIN EN 50085-2-3 ar augšdaļu un pamatnes perforāciju horizontālai un vertikālai elektrības kabeļu un vadu izvietošanai komutācijas skapī. Izpildījums kā DIN kanāls. Fiksatorus var izlauzt bez instrumentiem. Iespējams pie grīdas stiprināms izpildījuma variants ar atzīmētiem izlaušanas punktiem. Sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu. Pārbaudīta atbilstoši DIN EN 50085-2-3. Speciālie garumi pēc pieprasījuma.

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6178566 |
| Tips | LKVH N 75125 |
| Apzīmējums 1 | Perforēts vādu kanāls |
| Apzīmējums 2 | halogenbrīvs |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 75x125x2000 |
| Krāsa | gaiši pelēks; RAL 7035 |
| Materiāls | Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Mazākā VK vienība | 8 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 98,5 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 6,8738 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Instalācijas vadu kanāls, tips LKVH N 75125

## Preces numurs: 6178566

### Izmēri

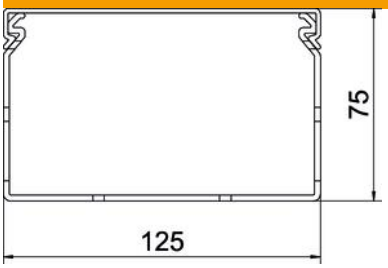


| | |
|---|---|
| Garums | 2 000 mm |
| Platums | 125 mm |
| Augstums | 75 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | rievots |
| Stiprinājuma veids | perforētu pamatni |
| Elastīgs | nē |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Izturīgs pret strāvas noplūdi | jā |
| Ar augšējo daļu | jā |
| Derīgais šķērsgriezums | 83,57 cm² |
| ROHS atbilstība | jā |
| Spraugu attālums | 12,5 mm |
| Spraugu platums | 5 mm |
| dzeltens; RAL 1021 | jā |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 90 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -25 °C |