Tehnisko datu lapa

Instalācijas vadu kanāls, tips LKVH 50037

Preces numurs: 6178582



Halogēnus nesaturošs instalācijas vadu kanāls atbilstoši DIN EN 50085-2-3 ar augšdaļu un pamatnes perforāciju horizontālai un vertikālai elektrības kabeļu un vadu izvietošanai komutācijas skapī. Izpildījums kā DIN kanāls. Fiksatorus var izlauzt bez instrumentiem. Iespējams pie grīdas stiprināms izpildījuma variants ar atzīmētiem izlaušanas punktiem. Pārbaudīta atbilstoši DIN EN 50085-2-3. Speciālie garumi pēc pieprasījuma.

PC/ ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati


Preces numurs	6178582
Tips	LKVH 50037
Apzīmējums 1	Perforēts vādu kanāls
Apzīmējums 2	halogenbrīvs
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x37,5x2000
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	48
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	32 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,5459 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Instalācijas vadu kanāls, tips LKVH 50037

Preces numurs: 6178582

Izmēri

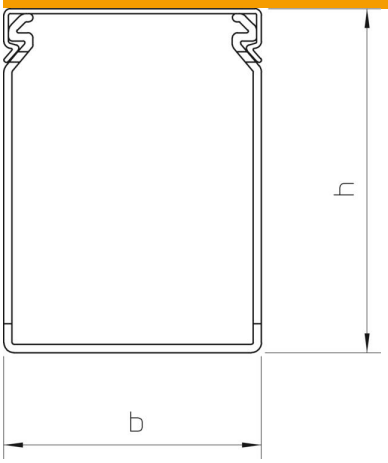

Garums	2 000 mm
Platums	37,5 mm
Augstums	50 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	rievots
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Elastīgs	nē
Nesatur halogēnus	jā
Izturīgs pret strāvas noplūdi	jā
Ar augšējo daļu	jā
Derīgais šķērsgriezums	14,24 cm²
ROHS atbilstība	jā
Spraugu attālums	12,5 mm
Spraugu platums	5 mm
dzeltens; RAL 1021	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C