
# Tehnisko datu lapa

## T veida detaļas vāks, kanāla tipam WDK 30030

## Preces numurs: 6182887

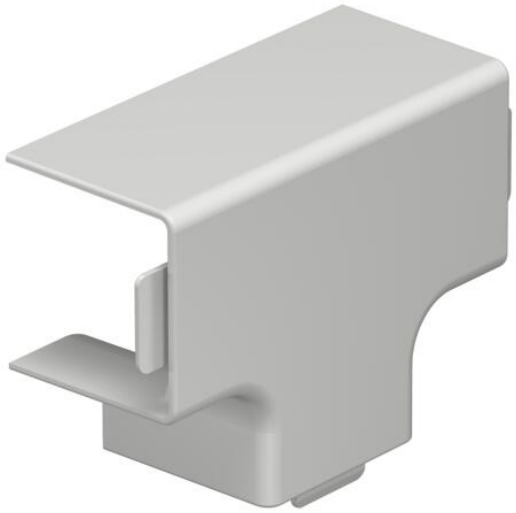

T veida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.
Fasondetaļas visbiežāk ir izgatavotas kā pārsega fasondetaļas.

PVC Polivinilhlorīds

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6182887 |
| Tips | WDK HT30030LGR |
| Apzīmējums 1 | T-savienojuma vāks |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 30x30mm |
| Krāsa | gaiši pelēks; RAL 7035 |
| Materiāls | Polivinilhlorīds |
| Mazākā VK vienība | 4 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 1,485 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,0504 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## T veida detaļas vāks, kanāla tipam WDK 30030

## Preces numurs: 6182887

### Izmēri

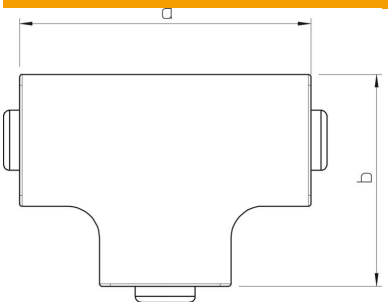


| | |
|---|---|
| Garums | 50 mm |
| Platums | 30 mm |
| Augstums | 30 mm |
| Izmērs a | 50 mm |
| Izmērs b | 39 mm |
| Izmērs H | 30 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | Apvalka detaļa |
| Stiprinājuma veids | uzstiprināms |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| sarkans; RAL 3000 | 30 x 30 |
| Nesatur halogēnus | nē |
| Kanāla dziļums | 30 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids | IP30 |
| Aizsargplēve | nē |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK04 |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -5 °C |