Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK 100130

Preces numurs: 6191347



Sienas instalācijas kanāls, kanāla apakšējā daļa ar perforētu pamatni un atbilstošu kanāla augšpusi.

4 augšējās daļas skavas iekļautas piegādes komplektā.
Vāka skavas ir pārbīdāmas visā kanāla garumā.

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati


Preces numurs	6191347
Tips	WDK100130RW
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	ar perforēto pamatni
Ražotājs	OBO
Izmērs	100x130x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	8
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	214 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,5638 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK 100130

Preces numurs: 6191347

Izmēri

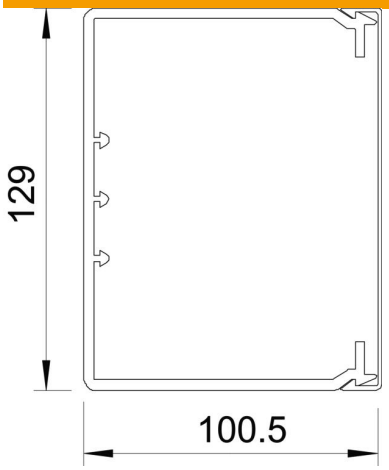

Garums	2 000 mm
Platums	130 mm
Augstums	100 mm

Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	0
Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kārbas)	61
Vadu skaits, NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kārbas)	51
Vadu skaits, NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kārbas)	47
Iespraužamo starpsienu skaits	1
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	jā
Kanāla savienotājs	nē
Piegāde notiek ruļļos	nē
Derīgais šķērsgriezums	10717 mm²
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK04
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	jā