Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK 100230

Preces numurs: 6191355



Sienas instalācijas kanāls, kanāla apakšējā daļa ar perforētu pamatni un atbilstošu kanāla augšpusi.
4 augšējās daļas skavas iekļautas piegādes komplektā
Vāka skavas ir pārbīdāmas visā kanāla garumā

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati


Preces numurs	6191355
Tips	WDK100230RW
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	ar perforēto pamatni
Ražotājs	OBO
Izmērs	100x230x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	4
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	338 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	6,4628 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK 100230

Preces numurs: 6191355

Izmēri

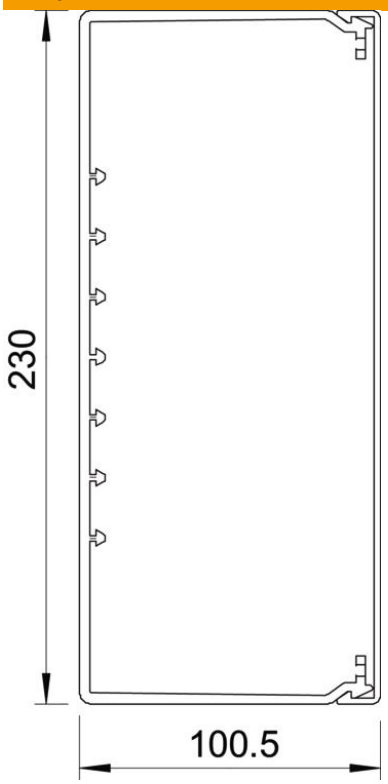

Garums	2 000 mm
Platums	230 mm
Augstums	100 mm

Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK 100230

Preces numurs: 6191355

Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	0
Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kārbas)	113
Vadu skaits, NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kārbas)	148
Vadu skaits, NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kārbas)	87
Iespraužamo starpsienu skaits	3
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Funkciju nodrošināšana	nē
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	jā
Kanāla savienotājs	nē
Piegāde notiek ruļļos	nē
Derīgais šķērsgriezums	19702 mm²
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK04
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	jā