
# Tehnisko datu lapa

## Ārējā stūra vāks, kanāla tipam WDK 40110

## Preces numurs: 6192270

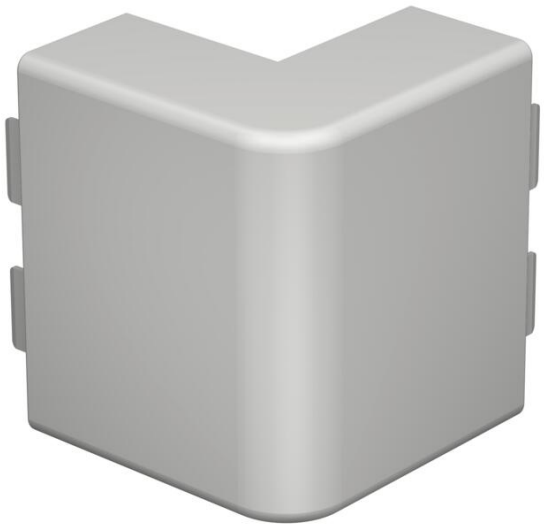

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.
Fasondetaļas visbiežāk ir izgatavotas kā pārsega fasondetaļas.

PVC Polivinilhlorīds

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6192270 |
| Tips | WDK HA40110RW |
| Apzīmējums 1 | Ārēja stūra vāks |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 40x110mm |
| Krāsa | dzidri balts; RAL 9010 |
| Materiāls | Polivinilhlorīds |
| Mazākā VK vienība | 2 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 13,5 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,3114 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Ārējā stūra vāks, kanāla tipam WDK 40110

## Preces numurs: 6192270

### Izmēri

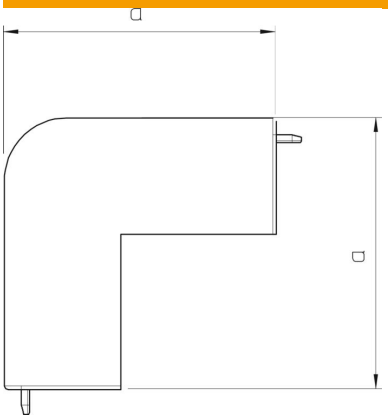

| | |
|---|---|
| Garums | 100 mm |
| Platums | 110 mm |
| Augstums | 40 mm |
| Izmērs a | 100 mm |
| Izmērs H | 110 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | Apvalka detaļa |
| Stiprinājuma veids | uzstiprināms |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| sarkans; RAL 3000 | 40 x 110 |
| Nesatur halogēnus | nē |
| Kanāla dziļums | 40 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids | IP30 |
| Aizsargplēve | nē |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK04 |
| dzeltens; RAL 1021 | jā |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -5 °C |
| Leņķa diapazons maks. | 90 mm |
| Leņķa diapazons min. | 90 mm |