
Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LG 60, 3 m VS FS

Preces numurs: 6208541

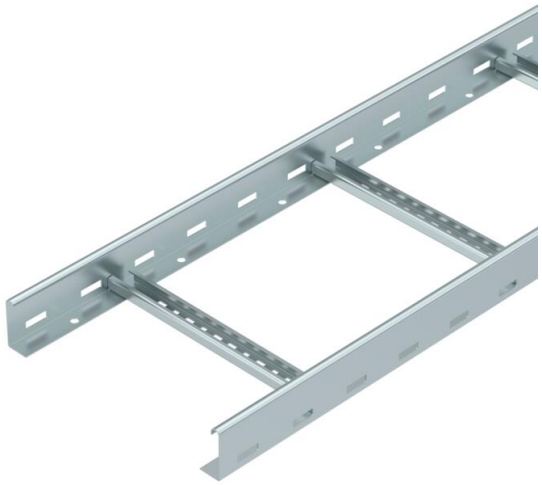

Kabeļu trepes ar perforētu profila malu un malas augstumu 60 mm, ar iekniedētiem, uz augšu atvērtiem C profila spraišļiem (VS izpildījums). Kabeļu trepes piegādā salocītā stāvoklī.

Kabeļus var montēt ar atbilstošu tipa 2056 kabeļu apskavu.

Kabeļu trepes, kuru platums ir no 200 mm līdz 400 mm, drīkst izmantot arī vertikālai montāžai kā vertikālas kabeļu trepes iekārtās, kuru elektriskās funkcijas jānodrošina saskaņā ar DIN 4102 12. daļu. Kabeļus var montēt ar tipa 2056 kabeļu apskavu, kuru atļauts izmantot funkciju nodrošināšanai.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.
Citi platumi ir pieejami pēc pieprasījuma.

EMV EMC CE UK CA 60 16-17

St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6208541
Tips	LG 630 VS 3 FS
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe
Apzīmējums 2	perforēta, ar VS spraišļiem
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x300x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	288,933 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	6,9591 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LG 60, 3 m VS FS

Preces numurs: 6208541

Izmēri



Izmēri	60x300x3000
Garums	3 000 mm
Platums	300 mm
Augstums	60 mm
Izmērs B	300 mm
Spraišļa atveres izmērs	16,50

Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Caurumots profils
Sānu malas konstrukcija	plakans profils
Spraišļa stiprinājums	kniedēts no vienas puses
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	jā
Derīgais šķērsgriezums	148 cm²
Derīgais šķērsgriezums	14800 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Attālums starp spraišļiem	300 mm
Gara laiduma izpildījums	nē
Metāla biezums	1,5 mm


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LG 60, 3 m VS FS

Preces numurs: 6208541

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1,5 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	5 m
Balstu atstatums 1,5 m	3,1 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	2,25 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	1,5 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	1,1 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	0,75 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	0,45 kN/m
Balstu atstatums 4,5 m	0,3 kN/m
Balstu atstatums 5,0 m	0,15 kN/m

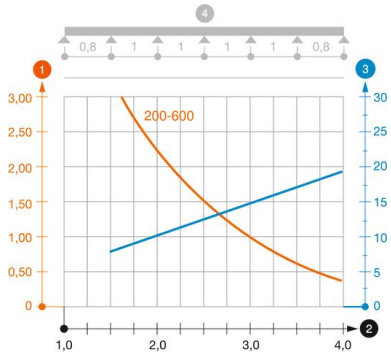

LG 60 VS tipa kabeļu trepju slodzes diagramma

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma