# Tehnisko datu lapa

## Šarnīra līkuma elements 60 A2

## Preces numurs: 6225468

Šarnīra līkuma elements ar iemetinātu spraisli izmantošanai pie kabeļu trepēm, kuru malas augstums ir 60 mm.



CE UK CA

| | |
|---|---|
| A2 | Nerūsējošais tērauds |
| 2B | neizolēts, apstrādāts |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6225468 |
| Tips | LGBE 660 A2 |
| Apzīmējums 1 | Šarnīra līkuma elements |
| Apzīmējums 2 | kabeļu trepei |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x600 |
| Krāsa | tērauda |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Virsma | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 135,9 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 9,5499 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Šarnīra līkuma elements 60 A2

## Preces numurs: 6225468

### Izmēri

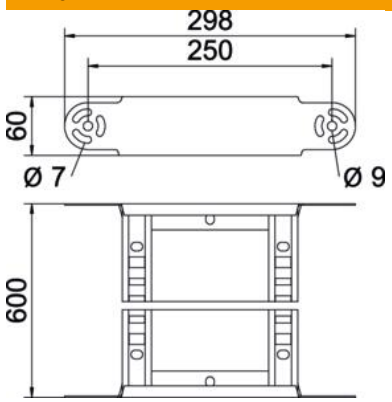


| | |
|---|---|
| Platums | 600 mm |
| Augstums | 60 mm |
| Izmērs B | 600 mm |
| Izmērs R | 600 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Līkums (leņķis) | regulējams |
| Spraišļu izpildījums | Caurumots profils |
| Sānu malas konstrukcija | plakans profils |
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Virziena maiņa | vertikāli augšupvērsts/lejupvērsts |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Ar eņģēm | nē |
| Sānu caurumi | nē |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Metāla biezums | 1,5 mm |