
# Tehnisko datu lapa

## Daudzfunkcionālais savienotājs FT

## Preces numurs: 6225772

Daudzfunkcionālais savienotājs, kas savieno kabeļu trepes ar 110 mm augstām malām. Ir iespējams izveidot simetriskus un asimetriskus samazinājumus, bezpakāpju līkumus 0–60  un pievienojamos atzarojumus.

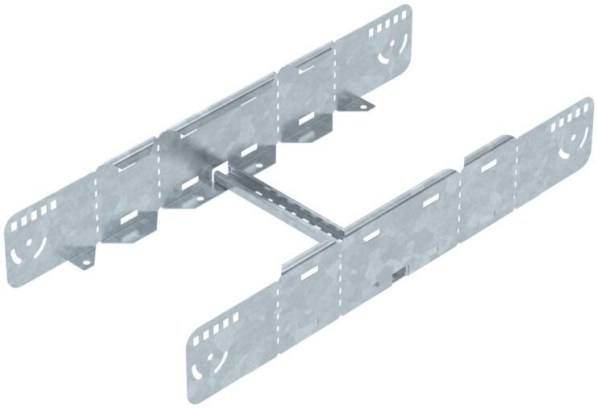

St Tērauds

FT karsti cinkots

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6225772 |
| Tips | LMFV 1130 FT |
| Apzīmējums 1 | Daudzfunkcionālais savienojums |
| Apzīmējums 2 | kabeļu trepei |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 110x300 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 228,2 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 6,5421 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Daudzfunkcionālais savienotājs FT

## Preces numurs: 6225772

### Izmēri

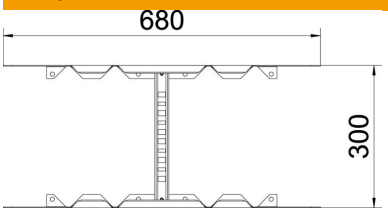


| | |
|---|---|
| Garums | 680 mm |
| Platums | 300 mm |
| Augstums | 110 mm |
| Loksnes biezums | 1,5 mm |
| Izmērs B | 300 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | Garenie un leņķa savienotāji |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Piemērots režģveida renei | nē |
| Piemērots kabeļu trepēm | jā |
| Piemērots kabeļu renei | nē |
| Piemērots kabeļu nesošās sistēmas platumam maks. | 300 mm |
| Piemērots kabeļu nesošās sistēmas platumam min. | 300 mm |
| Piemērots kabeļu nesošās sistēmas augstumam | 110 mm |
| Līkumu savienotājs, horizontāls | nē |
| Līkumu savienotājs, vertikāls | nē |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Savienojuma veids | Skrūvējams savienotājs |