
Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 160 FS

Preces numurs: 6227023

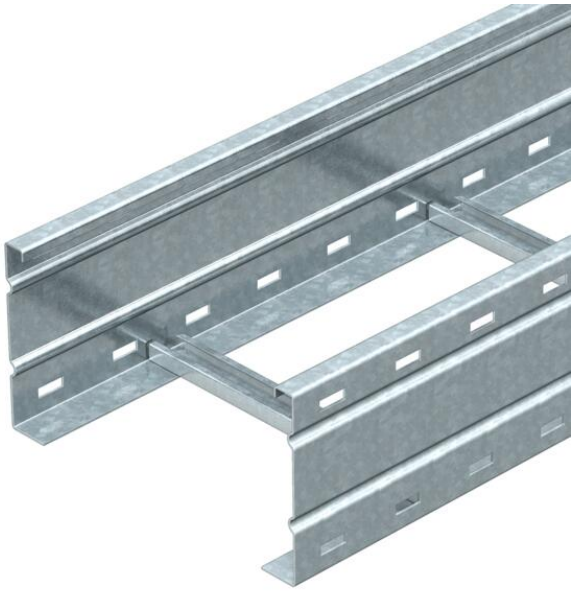

Gara laiduma kabeļu trepes ar perforētu profila malu un malas augstumu 160 mm. Kabeļu un vadu nostiprināšana ar piekarapskavas tipu 2056.
WRV 160 tipa garenie savienotāji jāpasūta atsevišķi.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6227023
Tips	WKLG 1620 FS
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe lielam attalumam
Apzīmējums 2	perforēta mala
Ražotājs	OBO
Izmērs	160x200x6000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	737,334 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	17,6987 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 160 FS

Preces numurs: 6227023

Izmēri

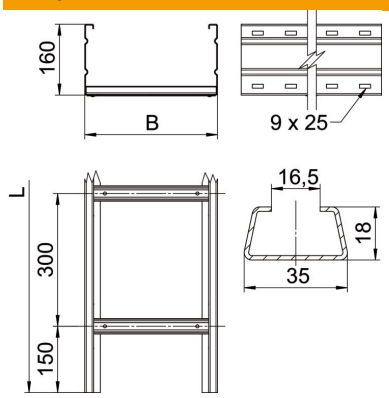

Izmēri	160 x 200
Garums	6 000 mm
Platums	200 mm
Augstums	160 mm
Izmērs B	200 mm
Izmērs L	6 000 mm
Spraišļa atveres izmērs	16,50

Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Necaurumots profils
Spraišļa stiprinājums	kniedēts no abām pusēm
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķērsgriezums	282 cm²
Derīgais šķērsgriezums	28200 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	jā
Metāla biezums	2 mm


Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 160 FS

Preces numurs: 6227023

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	3 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	8 m
Balstu atstatums 3,0 m	2,9 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	2,59 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	2,3 kN/m
Balstu atstatums 4,5 m	2,04 kN/m
Balstu atstatums 5,0 m	1,8 kN/m
Balstu atstatums 6,0 m	1,4 kN/m
Balstu atstatums 7,0 m	1 kN/m
Balstu atstatums 8,0 m	0,7 kN/m

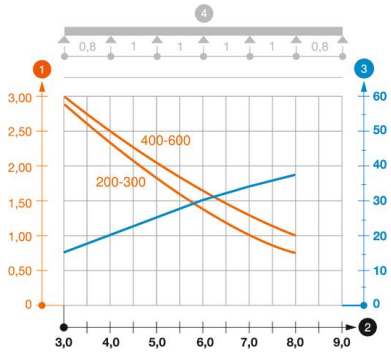

WKL 160 tipa gara laiduma kabeļu trepju slodzes diagramma

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma