
Tehnisko datu lapa

Vāks ar grozāmu aizbīdni DD

Preces numurs: 6227612

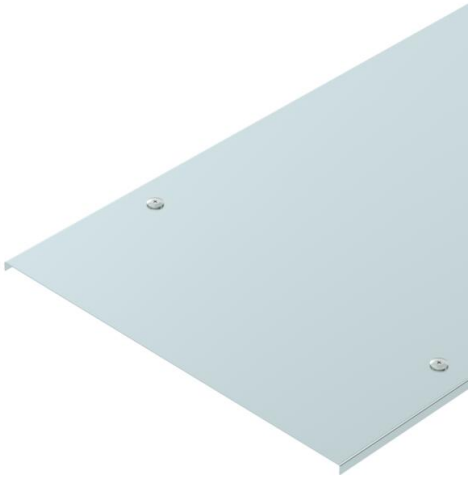

Vāks ar pagriežamiem aizslēgiem gara laiduma kabeļu renei un gara laiduma kabeļu trepēm ar malas augstumu 110 un 160 mm.
Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.
Paaugstinātas vēja slodzes gadījumā montāžas vietā ir jāveic drošības pasākumi.

St	Tērauds
DD	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati


Preces numurs	6227612
Tips	WDRL 111650 DD
Apzīmējums 1	Vāks ar pagr.sviru
Apzīmējums 2	lieliem attal. 110 un 160
Ražotājs	OBO
Izmērs	500x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	626,67 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	14,273 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Vāks ar grozāmu aizbīdni DD

Preces numurs: 6227612

Izmēri

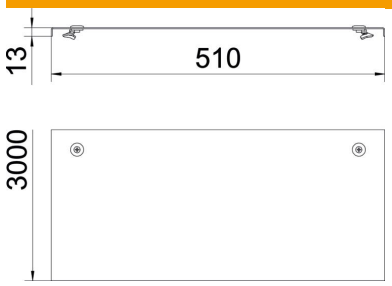

Garums	3 000 mm
Platums	500 mm
Augstums	110 mm
Loksnes biezums	1,5 mm
Izmērs B	500 mm
Izmērs H	15 mm
Izmērs L	3 000 mm

Tehniskie dati

Pagriežamo aizslēgu skaits	6 St.
Stiprinājuma veids	Pagriežams atslēgs
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	nē
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē