
Tehnisko datu lapa

T-veida atzarojuma vāks DD

Preces numurs: 6231691



Gara laiduma T-veida detaļas vāks ar iemontētiem pagriežamiem aizslēgiem. Tā kā savienotājs ir uzstādīts no ārpuses, fasondetaļas vāks ir par 300 mm īsāks nekā attiecīgā fasondetaļa. Tas jāņem vērā, uzstādot līnijas elementus.

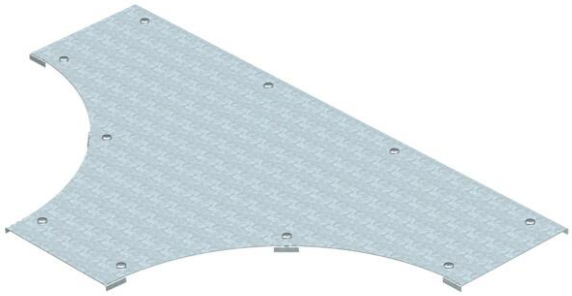


St Tērauds

DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati

Preces numurs	6231691
Tips	WDTRL 500 DD
Apzīmējums 1	Vāks T-elementam
Apzīmējums 2	sist.lieliem attal. 110 un 160
Ražotājs	OBO
Izmērs	B500mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1419,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	70,8605 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

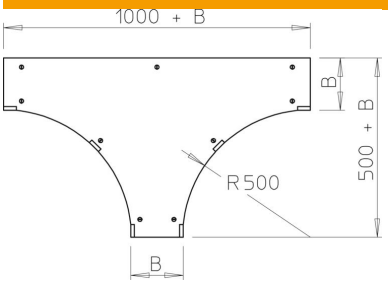

Platums	500 mm
Loksnes biezums	1,25 mm
Izmērs B	500 mm
Izmērs H	15 mm

Tehnisko datu lapa

T-veida atzarojuma vāks DD

Preces numurs: 6231691

Tehniskie dati

Pagriežamo aizslēgu skaits	9 St.
Stiprinājuma veids	Pagriežams atslēgs
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
Materiāla biezums	1,25 mm
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē