
# Tehnisko datu lapa

## Montāžas-atzarojuma detaļas vāks DD

## Preces numurs: 6231934

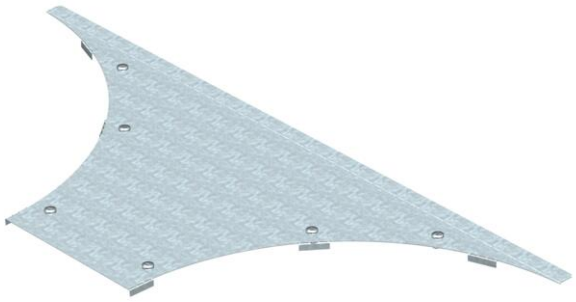


Gara laiduma piemontējamā atzarojuma vāks ar iemontētiem pagriežamiem aizslēgiem.

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| DD | nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip |

### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6231934 |
| Tips | WAAD 500 DD |
| Apzīmējums 1 | Vāks T-izvadam |
| Apzīmējums 2 | sist. lieliem attal.110 un 160 |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | B500mm |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 489,6 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 23,7752 kg CO2e / 1 Gabals |

### Izmēri

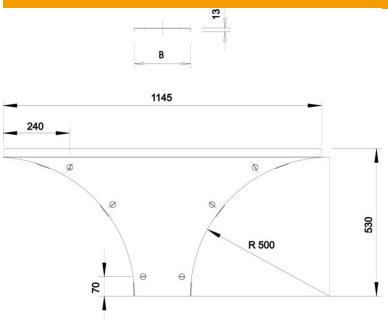


| | |
|---|---|
| Platums | 500 mm |
| Augstums | 110 mm |
| Loksnes biezums | 1,5 mm |
| Izmērs B | 500 mm |
| Izmērs H | 15 mm |
| Izmērs R | 500 mm |

# Tehnisko datu lapa

## Montāžas-atzarojuma detaļas vāks DD

## Preces numurs: 6231934

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Pagriežamo aizslēgu skaits | 6 St. |
| Stiprinājuma veids | Pagriežams atslēgs |
| Piemērots kabeļu trepēm | jā |
| Piemērots kabeļu renei | jā |
| Materiāla biezums | 1,5 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Gara laiduma izpildījums | jā |