# Tehnisko datu lapa

## Vāks ar grozāmu aizbīdni DD

## Preces numurs: 6232406



Vāks gara laiduma trepēm ar sānu malas augstumu 200 mm.
Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.
Paaugstinātas vēja slodzes gadījumā montāžas vietā ir jāveic drošības pasākumi.

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| DD | nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6232406 |
| Tips | WKLD 2040 DD |
| Apzīmējums 1 | Vāks ar grozāmu aizbīdni |
| Apzīmējums 2 | plata laiduma sistēmai 200 |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 400x3000 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 3 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 427,67 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 9,636 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Vāks ar grozāmu aizbīdni DD

## Preces numurs: 6232406

### Izmēri

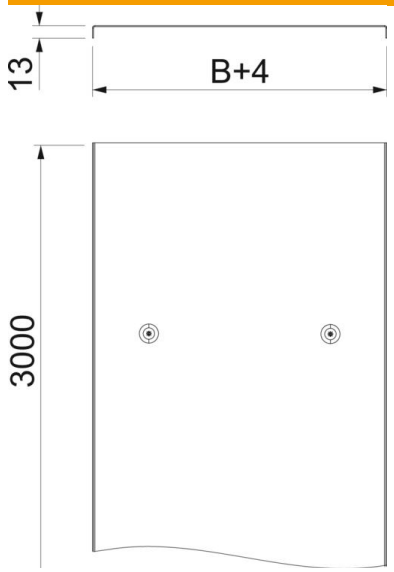


| | |
|---|---|
| Garums | 3 000 mm |
| Platums | 400 mm |
| Augstums | 200 mm |
| Loksnes biezums | 1,5 mm |
| Izmērs B | 400 mm |
| Izmērs H | 15 mm |
| Izmērs L | 3 000 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Stiprinājuma veids | Pagriežams atslēgs |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Piemērots režģveida renei | nē |
| Piemērots kabeļu trepēm | jā |
| Piemērots kabeļu renei | jā |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |