# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu kanāls, tips LKM 60060

## Preces numurs: 6247091



Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.

Potenciālu izlīdzinājums starp apakšējo un augšējo daļu ir nodrošināts bez citiem papildu līdzekļiem. Uzmanību: LKM 60060 nav perforējuma cilpām pie pamatnes, nedrīkst izmantot nevienu starpsienu.

St Tērauds

FS cinkots

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6247091 |
| Tips | LKM60060FS |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu kanāls |
| Apzīmējums 2 | ar perforēto pamatni |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x60x2000 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 2 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 174,7 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,26 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu kanāls, tips LKM 60060

## Preces numurs: 6247091

### Izmēri

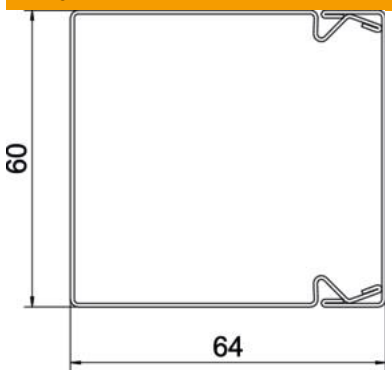


| | |
|---|---|
| Garums | 2 000 mm |
| Platums | 60 mm |
| Augstums | 64 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Fiksēto starpsienu skaits | 0 |
| Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kārbas) | 20 |
| Vadu skaits, NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kārbas) | 20 |
| Vadu skaits, NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kārbas) | 16 |
| Iespraužamo starpsienu skaits | 0 |
| Kabeļu kanālu vāka izpildījums | atsevišķs |
| Stiprinājuma veids | perforētu pamatni |
| Perforēta pamatne | ar perforētu pamatni |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Kabeļu skava | nē |
| Kanāla savienotājs | nē |
| Piegāde notiek ruļļos | nē |
| Derīgais šķērsgriezums | 3551 mm² |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids | IP30 |
| Aizsargplēve | nē |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK10 |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 90 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -5 °C |
| Caurspīdīgs | nē |