Tehnisko datu lapa

Kabeļu kanāls, tips LKM 40040

Preces numurs: 6248497



Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.

Potenciālu izlīdzināšanu starp apakšējo un augšējo daļu nodrošina bez papildu līdzekļiem.

St Tērauds

FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Pamatdati


Preces numurs	6248497
Tips	LKM40040RW
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	ar perforēto pamatni
Ražotājs	OBO
Izmērs	40x40x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots / ar plastmasas pārklājumu
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	132,6 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,0852 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu kanāls, tips LKM 40040

Preces numurs: 6248497

Izmēri

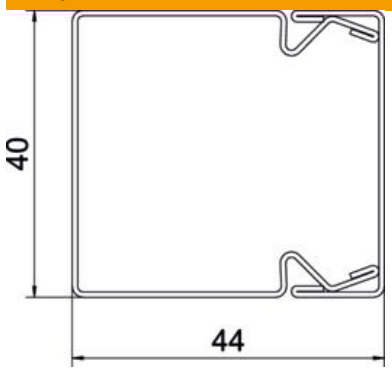

Garums	2 000 mm
Platums	40 mm
Augstums	44 mm

Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	0
Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kārbas)	6
Vadu skaits, NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kārbas)	6
Vadu skaits, NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kārbas)	6
Iespraužamo starpsienu skaits	0
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Perforēta pamatne	ar perforētu pamatni
Funkciju nodrošināšana	nē
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Piegāde notiek ruļļos	nē
Derīgais šķērsgriezums	1537 mm²
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C
Caurspīdīgs	nē