Tehnisko datu lapa

Kabeļu kanāls, tips LKM 60060

Preces numurs: 6248608



Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.

Potenciālu izlīdzinājums starp apakšējo un augšējo daļu ir nodrošināts bez citiem papildu līdzekļiem. Uzmanību: LKM 60060 nav perforējuma cilpām pie pamatnes, nedrīkst izmantot nevienu starpsienu.

St	Tērauds
FSK	cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Pamatdati


Preces numurs	6248608
Tips	LKM60060RW
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	ar perforēto pamatni
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x60x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots / ar plastmasas pārklājumu
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	174,7 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,2793 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu kanāls, tips LKM 60060

Preces numurs: 6248608

Izmēri

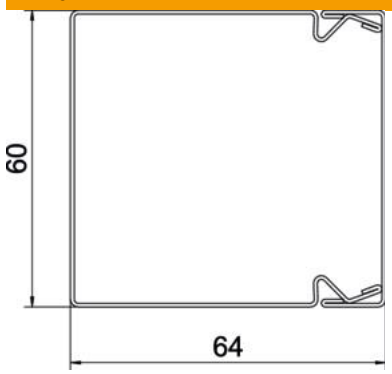

Garums	2 000 mm
Platums	60 mm
Augstums	64 mm

Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	0
Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kārbas)	20
Vadu skaits, NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kārbas)	20
Vadu skaits, NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kārbas)	16
Iespraužamo starpsienu skaits	0
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Perforēta pamatne	ar perforētu pamatni
Funkciju nodrošināšana	nē
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Piegāde notiek ruļļos	nē
Derīgais šķērsgriezums	3551 mm²
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C
Caurspīdīgs	nē