Tehnisko datu lapa

Kabeļu kanāls, tips LKM 80080

Preces numurs: 6248694



Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.

Potenciālu izlīdzināšanu starp apakšējo un augšējo daļu nodrošina bez papildu līdzekļiem.

St Tērauds

FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Pamatdati


Preces numurs	6248694
Tips	LKM80080RW
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	ar perforēto pamatni
Ražotājs	OBO
Izmērs	80x80x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots / ar plastmasas pārklājumu
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	225,7 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	6,1448 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu kanāls, tips LKM 80080

Preces numurs: 6248694

Izmēri

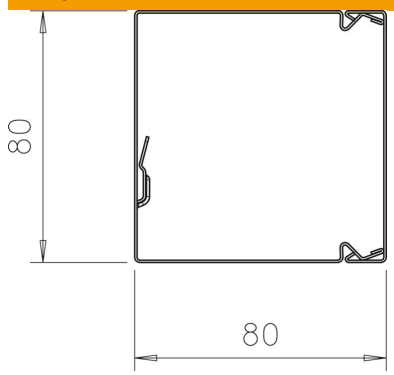

Garums	2 000 mm
Platums	80 mm
Augstums	80 mm

Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	0
Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kārbas)	42
Vadu skaits, NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kārbas)	30
Vadu skaits, NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kārbas)	30
Iespraužamo starpsienu skaits	1
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Perforēta pamatne	ar perforētu pamatni
Funkciju nodrošināšana	nē
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Piegāde notiek ruļļos	nē
Derīgais šķērsgriezums	6075 mm²
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C
Caurspīdīgs	nē