
# Tehnisko datu lapa

## T veida detaļa kanāla tipam LKM 60060

## Preces numurs: 6249671

T veida detaļa ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.
Potenciālu izlīdzināšana starp apakšējo un augšējo daļu bez papildlīdzekļiem

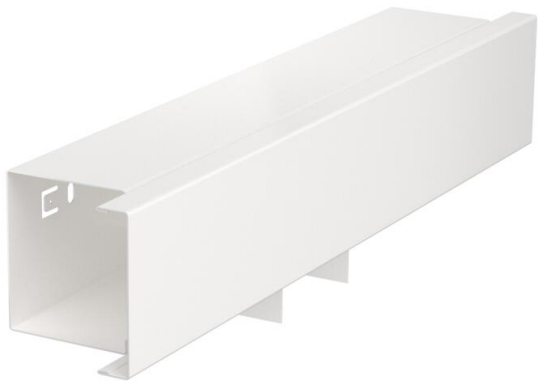

St Tērauds

FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6249671 |
| Tips | LKM T60060RW |
| Apzīmējums 1 | T-elements |
| Apzīmējums 2 | ar vāku |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x60mm |
| Krāsa | dzidri balts; RAL 9010 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots / ar plastmasas pārklājumu |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 54,2 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 1,9462 kg CO2e / 1 Gabals |


# Tehnisko datu lapa

## T veida detaļa kanāla tipam LKM 60060

## Preces numurs: 6249671

### Izmēri

| | |
|---|---|
| Garums | 300 mm |
| Platums | 60 mm |
| Augstums | 64 mm |
| Izmērs a | 300 mm |



### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Atzarojuma platums | 60 mm |
| Atzarojuma augstums | 64 mm |
| Izpildījums | Apakšējā daļa un augšējā daļa |
| Stiprinājuma veids | perforētu pamatni |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| sarkans; RAL 3000 | 60 x 60 |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Kanāla augstums min. | 64 mm |
| Kanāla dziļums | 64 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids | IP30 |
| Aizsargplēve | nē |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK10 |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 90 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -5 °C |