# Tehnisko datu lapa

## Ārējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 80, tips 70110

## Preces numurs: 6274210



Ārējā stūra pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu Rapid 80 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 80–103° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6274210 |
| Tips | GK-AH70110RW |
| Apzīmējums 1 | Ārējais stūris |
| Apzīmējums 2 | regulējams |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 70x110mm |
| Krāsa | dzidri balts; RAL 9010 |
| Materiāls | Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 15 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 1,2029 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Ārējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 80, tips 70110

## Preces numurs: 6274210

### Izmēri

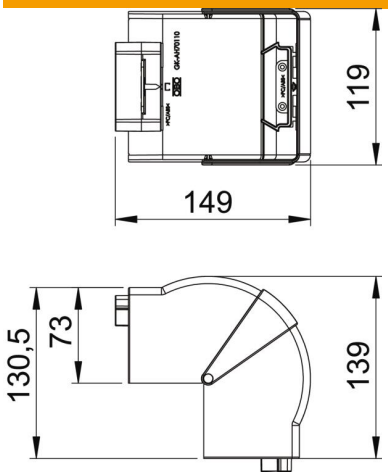


| | |
|---|---|
| Garums | 130,5 mm |
| Platums | 119 mm |
| Augstums | 73 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Vāku skaits | 1 |
| Izpildījums | Apvalka detaļa |
| paredzēts kanāla platumam | 110 mm |
| paredzēts kanāla augstumam | 70 mm |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Kabeļu skava | nē |
| Kanāla savienotājs | nē |
| Augšējo daļu montāžas veids | vispārējs |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | nē |
| Augšējās daļas platums | 0 mm |
| Augšējās daļas platums 2 | 0 mm |
| Augšējās daļas platums 3 | 0 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids | IP30 |
| Aizsargplēve | nē |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK08 |
| simetrisks | jā |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -15 °C |
| Leņķa diapazons maks. | 100 mm |
| Leņķa diapazons min. | 80 mm |