
Tehnisko datu lapa

Ārējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 80, tips 70110

Preces numurs: 6274212

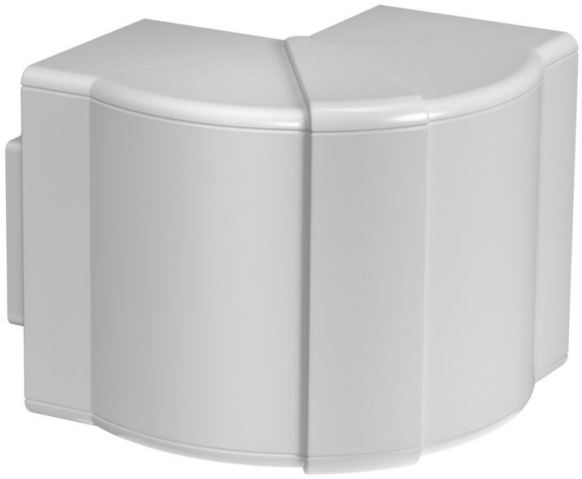

Ārējā stūra pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu Rapid 80 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 80–103° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati


Preces numurs	6274212
Tips	GK-AH70110LGR
Apzīmējums 1	Ārējais stūris
Apzīmējums 2	regulējams
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x110mm
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	15 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,0808 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Ārējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 80, tips 70110

Preces numurs: 6274212

Izmēri

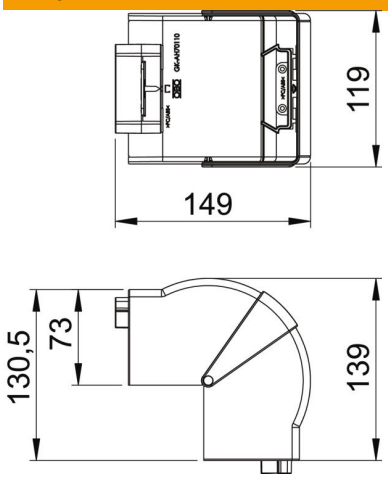

Garums	130,5 mm
Platums	119 mm
Augstums	73 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apvalka detaļa
paredzēts kanāla platumam	110 mm
paredzēts kanāla augstumam	70 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	vispārējs
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Augšējās daļas platums	0 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	100 mm
Leņķa diapazons min.	80 mm