
Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 80, tips 70110

Preces numurs: 6274241

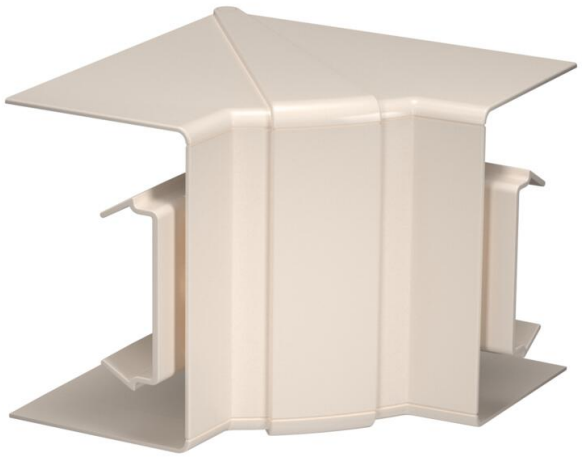

Iekšējā stūra profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, Rapid 80 sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 85–95° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati


Preces numurs	6274241
Tips	GK-IH70110CW
Apzīmējums 1	Iekšejais stūris
Apzīmējums 2	regulējams
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x110mm
Krāsa	krēmbalta; RAL 9001
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	14,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,0552 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 80, tips 70110

Preces numurs: 6274241

Izmēri

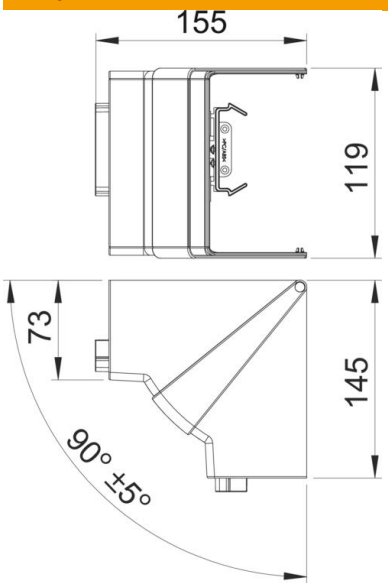

Garums	145 mm
Platums	119 mm
Augstums	155 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apvalka detaļa
Forma	Simetrisks
paredzēts kanāla platumam	110 mm
paredzēts kanāla augstumam	70 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	vispārējs
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Augšējās daļas platums	0 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	95 mm
Leņķa diapazons min.	85 mm