
Tehnisko datu lapa

Ārējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 80, tips 70170

Preces numurs: 6274611

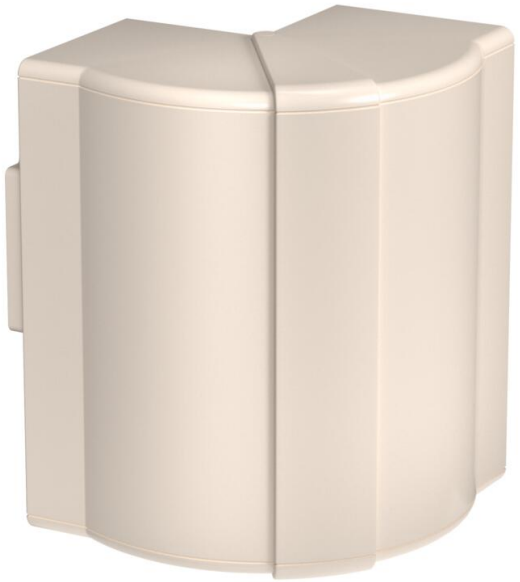

Ārējā stūra pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu Rapid 80 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 80–103° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati


Preces numurs	6274611
Tips	GK-AH70170CW
Apzīmējums 1	Ārējais stūris
Apzīmējums 2	regulējama
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x170mm
Krāsa	krēmbalta; RAL 9001
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	20,49 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,188 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Ārējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 80, tips 70170

Preces numurs: 6274611

Izmēri

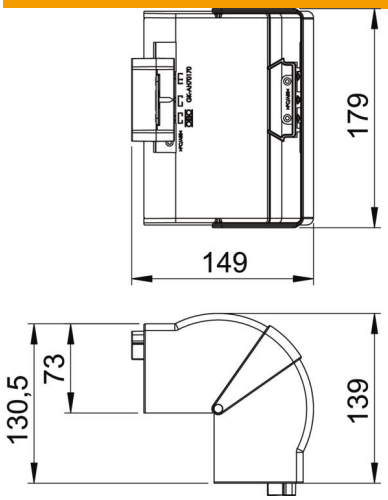

Garums	130,5 mm
Platums	179 mm
Augstums	73 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apvalka detaļa
paredzēts kanāla platumam	170 mm
paredzēts kanāla augstumam	70 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	vispārējs
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Augšējās daļas platums	0 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	100 mm
Leņķa diapazons min.	80 mm