
Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 80, tips 70170

Preces numurs: 6274642

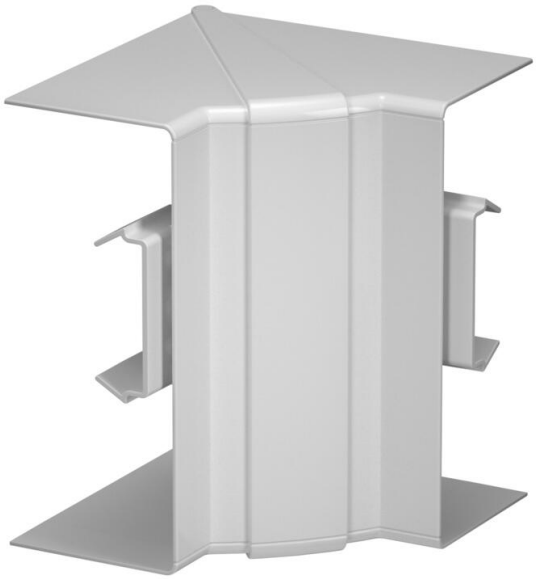

Iekšējā stūra profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, Rapid 80 sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 85–95° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati


Preces numurs	6274642
Tips	GK-IH70170LGR
Apzīmējums 1	Iekšejais stūris
Apzīmējums 2	regulējams
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x170mm
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	16,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,1446 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 80, tips 70170

Preces numurs: 6274642

Izmēri

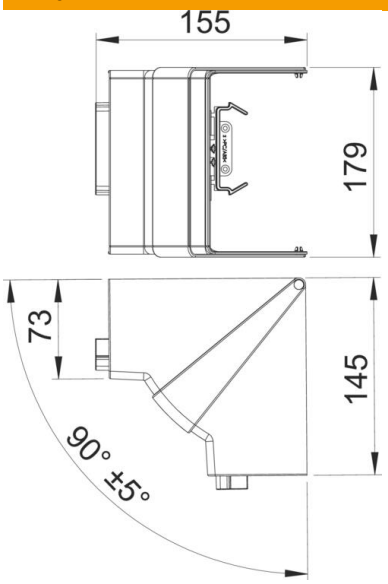

Garums	145 mm
Platums	179 mm
Augstums	155 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apvalka detaļa
Forma	Simetrisks
paredzēts kanāla platumam	170 mm
paredzēts kanāla augstumam	70 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	vispārējs
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Augšējās daļas platums	0 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	95 mm
Leņķa diapazons min.	85 mm