
Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, kanāla platums 170, kanāla augstums 70
Preces numurs: 6274702

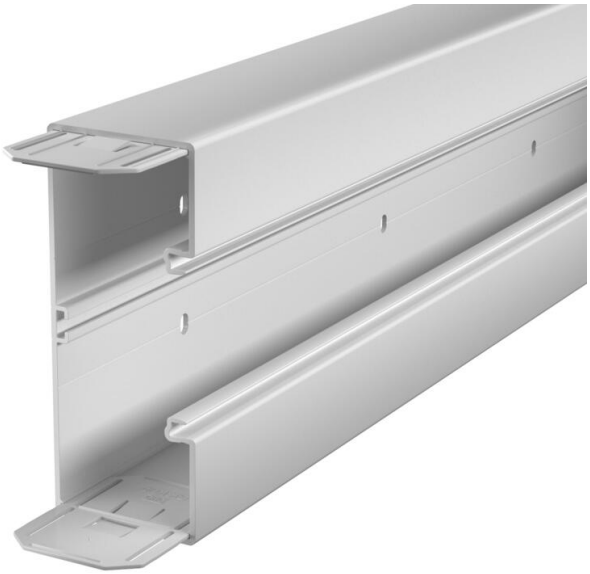

GK ierīču montāžas kanāls no svinu nesaturoša polivinilhlorīda, piemērots montāžai tieši pie sienas vai sienas konsolēm. Stiprinājumu izveido ar kanāla malu perforācijas palīdzību. GK ierīču montāžas kanāls aprīkots ar C veida profilu pie pamatnes, kas paredzēts plastmasas starpsienas ievietošanai. Sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbās var iebūvēt visu slēdžu programmu produktus, veicot montāžu ar balstgredzenu vai apskavu, kā arī Modul 45 instalācijas ierīces. Sistēmas atvere ir 76,5 mm. Katrs kanāla gareniskais posms ir aprīkots ar savienojuma pāri. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.
Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.

PVC Polivinilhlorīds


Pamatdati

Preces numurs	6274702
Tips	GK-70170LGR
Apzīmējums 1	Instalācijas kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	ar perforēto pamatni
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x170x2000
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	180 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,5605 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, kanāla platums 170, kanāla augstums 70
Preces numurs: 6274702

Izmēri

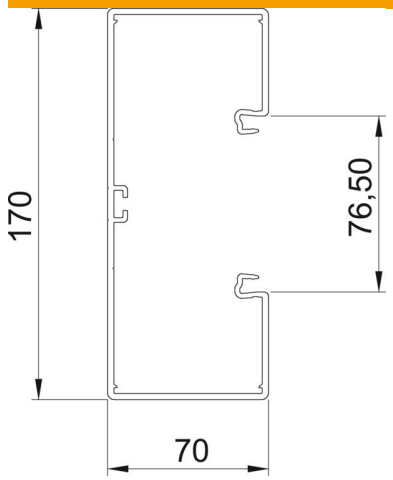

Garums	2 000 mm
Platums	170 mm
Augstums	70 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Iespraužamo starpsienu skaits	1
Aizmugurējās sienas modelis (iekšpuse)	caurejošs C profils
Montāžas forma, taisnstūra	jā
Perforēta pamatne	tukša
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	jā
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Derīgais šķērsgriezums	10100 mm²
Augšējā daļa pievienota komplektam	nē
Augšējās daļas platums	76,5 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C