
Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80, tips GK-70170

Preces numurs: 6274722

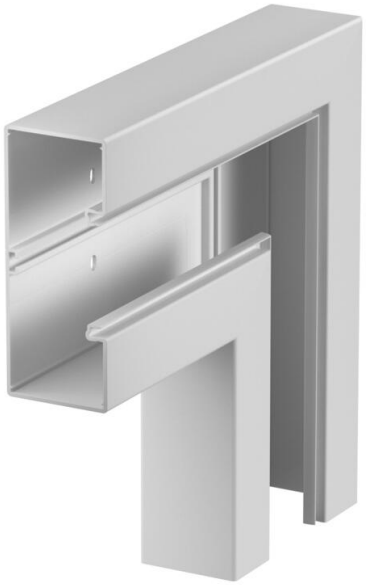

Plakans leņķa profils GK ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.
Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati


Preces numurs	6274722
Tips	GK-F70170LGR
Apzīmējums 1	Plakanais stūris
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x170mm
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	91 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,2635 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80, tips GK-70170

Preces numurs: 6274722

Izmēri

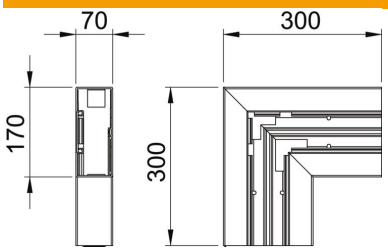

Garums	300 mm
Platums	170 mm
Augstums	70 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apakšējā daļa
paredzēts kanāla platumam	170 mm
paredzēts kanāla augstumam	70 mm
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Virziena maiņa	vertikāli augšupvērsts/lejupvērsts
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm