Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, kanāla platums 110, kanāla augstums 70, simetrisks
Preces numurs: 6279203



Ierīču montāžas kanāls bez perforētās pamatnes montāžai tieši pie sienas vai pie konsolēm. Līdz pat 6000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, iespējams pasūtīt arī citas RAL krāsas. Ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.
Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi. Mēs iesakām izmantot kanāla skavas.

Norādījums:
Iespējamas materiāla un izsmidzināšanas metodes dēļ radušās anodētu alumīnija ierīču montāžas kanālu un fasondetaļu krāsas atšķirības novērst nav iespējams (atb. DIN 17 611). Kā alternatīvu risinājumu mēs piedāvājam pulverizatora radītu pārklājumu ar krāsas toni RAL 9006 (balts alumīnijs).

Alu Alumīnijs

EL anodēta


Pamatdati

Preces numurs	6279203
Tips	GA-S70110EL
Apzīmējums 1	Instalācijas kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	simetrisks
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x110x2000
Krāsa	alumīnijs
Materiāls	Alumīnijs
Virsma	anodēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	198,2 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	25,5025 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, kanāla platums 110, kanāla augstums 70, simetrisks
Preces numurs: 6279203

Izmēri

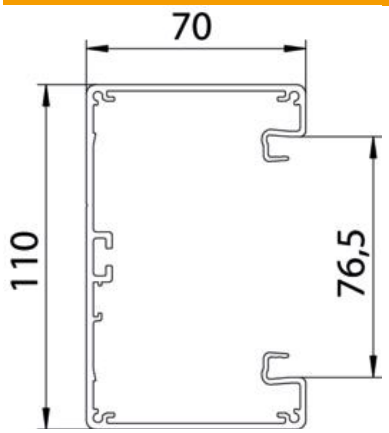

Garums	2 000 mm
Platums	110 mm
Augstums	70 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Iespraužamo starpsienu skaits	1
Aizmugurējās sienas modelis (iekšpuse)	caurejošs C profils
Montāžas forma, taisnstūra	jā
Perforēta pamatne	bez perforētās pamatnes
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Derīgais šķērsgriezums	4715 mm²
Augšējā daļa pievienota komplektam	nē
Augšējās daļas platums	76,5 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C