Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, simetrisks, ierīču montāžas kanālam Rapid 80, tips GA-S70110
Preces numurs: 6279223



Plakanā leņķa profils Rapid 80 GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai, alumīnija.

Fasondetaļu redzamās virsmas ir laminētas. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.

Alu Alumīnijs

EL anodēta

Pamatdati


Preces numurs	6279223
Tips	GA-SF70110EL
Apzīmējums 1	Plakanais stūris
Apzīmējums 2	simetrisks
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x110x300
Krāsa	alumīnijs
Materiāls	Alumīnijs
Virsma	anodēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	126,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	17,5473 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, simetrisks, ierīču montāžas kanālam Rapid 80, tips GA-S70110

Preces numurs: 6279223

Izmēri

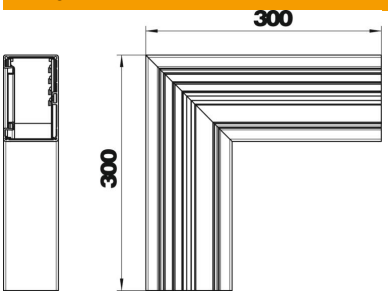

Garums	300 mm
Platums	110 mm
Augstums	70 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apakšējā daļa
paredzēts kanāla platumam	110 mm
paredzēts kanāla augstumam	70 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Virziena maiņa	vertikāli augšupvērsts/lejupvērsts
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C
Leņķa diapazons min.	90 mm