Tehnisko datu lapa

Iekšējais stūris, simetrisks, ierīču montāžas kanālam Rapid 80, tips GA-S70110
Preces numurs: 6279243



Iekšējais stūra profils Rapid 80 GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai, alumīnija.
Fasondetaļu redzamās virsmas ir laminētas.

Alu	Alumīnijs
EL	anodēta

Pamatdati


Preces numurs	6279243
Tips	GA-SI70110EL
Apzīmējums 1	Iekšejais stūris
Apzīmējums 2	simetrisks
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x110x300
Krāsa	alumīnijs
Materiāls	Alumīnijs
Virsma	anodēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	137,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	18,3223 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Iekšējais stūris, simetrisks, ierīču montāžas kanālam Rapid 80, tips GA-S70110

Preces numurs: 6279243

Izmēri

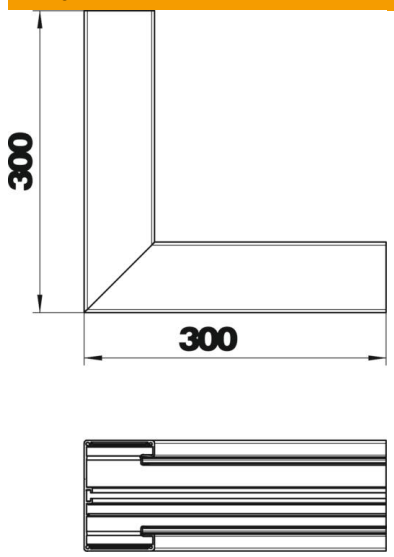

Garums	300 mm
Platums	110 mm
Augstums	70 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apakšējā daļa
Forma	Simetrisks
sarkans; RAL 3000	70 x 110 mm
paredzēts kanāla platumam	110 mm
paredzēts kanāla augstumam	70 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Augšējās daļas platums	76,5 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C
Leņķa diapazons min.	90 mm