Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, kanāla platums 170, kanāla augstums 70, asimetrisks
Preces numurs: 6279403



Ierīču montāžas kanāls bez perforētās pamatnes montāžai tieši pie sienas vai pie konsolēm. Līdz pat 6000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, iespējams pasūtīt arī citas RAL krāsas. Ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.
Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi. Mēs iesakām izmantot kanāla skavas.

Norādījums:
Iespējamas materiāla un izsmidzināšanas metodes dēļ radušās anodētu alumīnija ierīču montāžas kanālu un fasondetaļu krāsas atšķirības novērst nav iespējams (atb. DIN 17 611). Kā alternatīvu risinājumu mēs piedāvājam pulverizatora radītu pārklājumu ar krāsas toni RAL 9006 (balts alumīnijs).

Alu Alumīnijs

EL anodēta


Pamatdati

Preces numurs	6279403
Tips	GA-A70170EL
Apzīmējums 1	Instalācijas kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	asimetrisks
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x170x2000
Krāsa	alumīnijs
Materiāls	Alumīnijs
Virsma	anodēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	262,9 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	33,8684 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, kanāla platums 170, kanāla augstums 70, asimetrisks
Preces numurs: 6279403

Izmēri

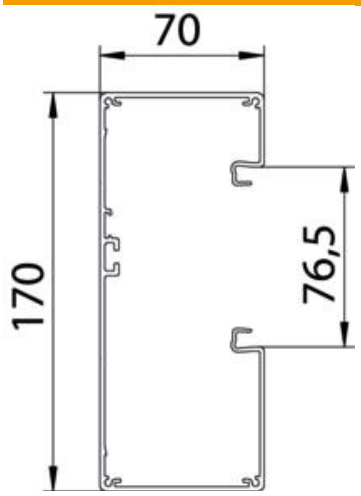

Garums	2 000 mm
Platums	170 mm
Augstums	70 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Iespraužamo starpsienu skaits	1
Aizmugurējās sienas modelis (iekšpuse)	caurejošs C profils
Montāžas forma, taisnstūra	jā
Perforēta pamatne	bez perforētās pamatnes
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Derīgais šķērsgriezums	8620 mm²
Augšējā daļa pievienota komplektam	nē
Augšējās daļas platums	76,5 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
simetrisks	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C