

Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, tips ISSHS4

Preces numurs: 6286702

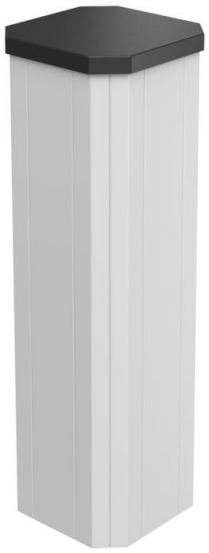

ISS montāžas balsts, izgatavots no tērauda loksnes, ar 76,5 mm sistēmas atveri no 4 pusēm.
Tukšs, katrā no 4 pusēm aprīkojams ar 6 tirdzniecībā pieejamām ierīcēm (kontaktligzdu, tālruņa ligzdu, utt.), maks. 24 ierīces. Stiprināšanai tieši pie grīdas. Ierīču montāžas kārbas jāpasūta atsevišķi. Montāžas balsts ir piemērots priekšpusē piestiprināmu sērijas 71 GD... ierīču montāžas kārbu ievietošanai.



St Tērauds

Pamatdati


Preces numurs	6286702
Tips	ISSHS4 61OT3LGR
Apzīmējums 1	Service post
Apzīmējums 2	ar system atvertsing 80
Ražotājs	OBO
Izmērs	680x212x212
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Tērauds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1108 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	36,8839 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, tips ISSHS4

Preces numurs: 6286702

Izmēri

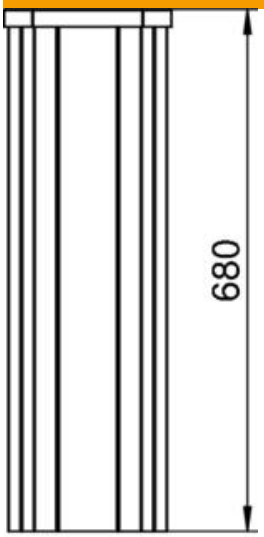



Garums	680 mm
Platums	212 mm
Augstums	212 mm

Tehniskie dati

Izmantojamo augšējo daļu skaits	4
Sekciju skaits	4 St.
Izpildījums	Citi
Stiprinājuma veids	Skrūves
Montāža pamatnē	jā
Montāža griestos	nē
Caurejošs profils	jā
Nesatur halogēnus	jā
Atvere kabeļiem	apakšā
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	nē
Balsta forma	kvadrātisks
Balsta augstums min.	680 mm
Regulējams	nē
Iepriekš uzstādīti vadi	nē