Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, tips ISSHS140500

Preces numurs: 6290033



ISS instalācijas kolonna ar 2 nodalījumiem, no alumīnija, ar 76,5 mm sistēmas atveri.
Tukšs, aprīkojams ar tirdzniecībā pieejamām ierīcēm (kontaktligzdu, tālruņa ligzdu, utt.), maks. 8 ierīces.
Iespējams piestiprināt tieši pie grīdas. Ierīču montāžas kārbas jāpasūta atsevišķi.
Montāžas balsts ir piemērots priekšpusē piestiprināmu sērijas 71 GD... ierīču montāžas kārbu iestiprināšanai. Pēc izvēles iespējams iemontēt arī starpsienu, tips GA-TW (6279711), kā arī augšējās daļas skavas, tips KL80A.

Alu Alumīnijs

EL anodēta

Pamatdati


Preces numurs	6290033
Tips	ISSHS140500EL
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	grīda
Ražotājs	OBO
Izmērs	500x130x140
Krāsa	alumīnijs
Materiāls	Alumīnijs
Virsma	anodēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	354,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	38,6183 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, tips ISSHS140500

Preces numurs: 6290033

Izmēri

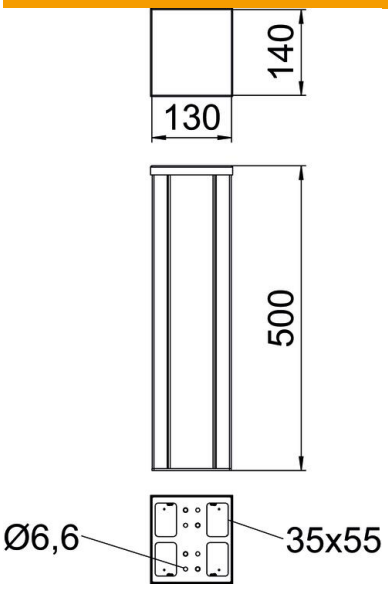

Garums	500 mm
Platums	130 mm
Augstums	140 mm

Tehniskie dati

Izmantojamo augšējo daļu skaits	2
Sekciju skaits	2 St.
Izpildījums	Divpusējs
Stiprinājuma veids	Skrūves
Montāža pamatnē	jā
Montāža griestos	nē
Caurejošs profils	jā
Nesatur halogēnus	jā
Atvere kabeļiem	apakšā
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	nē
Balsta forma	taisnstūra
Balsta augstums min.	500 mm
Regulējams	nē
Iepriekš uzstādīti vadi	nē