Tehnisko datu lapa

Instalācijas kolonna, tips ISSRM45

Preces numurs: 6290087



ISS alumīnija montāžas balsts ar 45 mm sistēmas atveri.

Komplektā ietilpst:
1 viensekcijas kolonna ar spriegojamu stiprinājumu
kopējais garums: 3315 mm - 3480 mm
1 griestu stiprinājums ar spriegošanas ierīci
1 alumīnija augšējā daļa
garums: 3000 mm
Šī ISS montāžas balsta dizainu veido ļoti tievs, noapaļots alumīnija profils, kas priekšpusē aprīkots ar gludu augšējo daļu no ierīču montāžas kanālu sērijas Rapid 45. 45 mm sistēmas atverē var nepastarpināti ievietot Modul 45® pārslēdzējierīces un spraudņu ierīces.

Alu Alumīnijs

EL anodēta

Pamatdati


Preces numurs	6290087
Tips	ISSRM45EL
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	grīda/griesti
Ražotājs	OBO
Izmērs	3000x70x59
Krāsa	alumīnijs
Materiāls	Alumīnijs
Virsma	anodēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	510 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	109,0436 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Instalācijas kolonna, tips ISSRM45

Preces numurs: 6290087

Izmēri

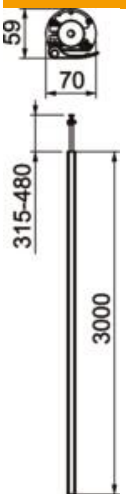

Garums	3 000 mm
Platums	70 mm
Augstums	59 mm

Tehniskie dati

Izmantojamo augšējo daļu skaits	1
Sekciju skaits	1 St.
Izpildījums	vienpusējs
Stiprinājuma veids	nospriegot
Montāža pamatnē	jā
Montāža griestos	jā
Caurejošs profils	jā
Nesatur halogēnus	jā
Augstuma izlīdzināšana maks.	480 mm
Augstuma izlīdzināšana min.	315 mm
Atvere kabeļiem	augšā
Augšējās daļas platums	45 mm
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	nē
ROHS atbilstība	jā
Balsta forma	apaļš
Balsta augstums maks.	3480 mm
Balsta augstums min.	3315 mm
Regulējams	jā
Iepriekš uzstādīti vadi	nē