Tehnisko datu lapa

IS 8 statnis

Preces numurs: 6337236



Noteikta garuma I-veida statnis. Izmērs 80 x 42 mm.
I-veida statnī IS 8 vienā vai abās pusēs var nostiprināt AS 15, AS 30 un AS 55 tipa balsteņus. Balsteņu augstums ir vienmērīgi regulējams.

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6337236
Tips	IS 8 200 FT
Apzīmējums 1	I Adapteris
Ražotājs	OBO
Izmērs	80x42x2000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1152 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	24,1565 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

IS 8 statnis

Preces numurs: 6337236

Izmēri

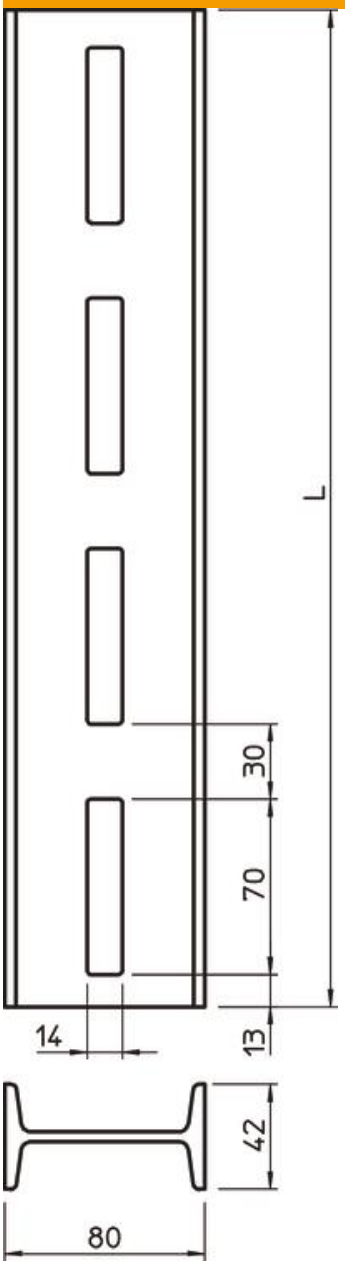

Izmēri	80 x 42
Garums	2 000 mm
Platums	80 mm
Augstums	42 mm

Tehnisko datu lapa

IS 8 statnis

Preces numurs: 6337236

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēts spraislis
Izpildījums	Vienkāršs profils
EPD prece	jā
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma platums	14 mm
Materiāla biezums	4 mm
Ar zobiem	nē
Profila forma	I veida profils
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	70 mm
Statiskā vērtība A	7,02 cm²
Statiskā vērtība Iy	6,26 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	77,53 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	2,98 cm³
Statiskā vērtība Wz	19,38 cm³

IS 8 statņa dībeļu slodzes parametri

Stiprināšana pie sienas / visā garumā						
	Maksimālā slodze Fkopā, izteikta kN					
	Balsteņa garums mm					
Dībeļa tips	100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Maks. slodze F kopā = kabeļu svars + kabeļu rene + balstenis + statnis. Nestspējas parametri attiecīgi palielinās, izmantojot bezplaisu betonā. Jāievēro balsteņu nestspēja (diagramma) un DIBt atļaujas (dībeļi) montāžas nosacījumi!